AQUATECHNI®
UNIVERSAL
La maîtrise de l'eau au profit des loisirs

Le clos du « château »
98Chemin du cèdre
F-01320 CHALAMONT
☎ : 04.74.46.94.37
✆ : 06.72.37.63.58
🖷 : 04.74.61.77.48
www.aquatechni.com
contact@aquatechni.com

AQUATECHNI®
UNIVERSAL
La maîtrise de l'eau au profit des loisirs

Le clos du « château »
98Chemin du cèdre
F-01320 CHALAMONT
☎ : 04.74.46.94.37
✆ : 06.72.37.63.58
🖷 : 04.74.61.77.48
www.aquatechni.com
contact@aquatechni.com

Produits chimiques

- *Equilibre de l'eau*
- *Floculant*
- *Chlore Choc*
- *Chlore lent*
- *Multiaction*
- *Désinfectants sans chlore*
- *Antialgues*

Les produits préférés des professionnels de la piscine

Notre célèbre compagne CTX continue avec nous

Nos nouvelles appellations commerciales permettent de reconnaître nos produits

Qualité Européenne

Couleur de l'étiquette
Elle indique la famille du produit

La famille à laquelle appartiennent les produits, indique leurs usages.

CTX-xx
La référence du produit

La garantie de plus de 30 ans à votre service

Balance (équilibre de l'eau)

Cristal Water (Floculants)

Disinfection (Désinfection avec produits chlorés et non chlorés)

MultiEffect (Désinfection avec Multi Actions)

AlgiControl (Antialgue)

Pool Care (Nettoyage et complements)

WinterCare (Hivernateurs)

Format des produits :

Granulés

Liquides

Galets et pastilles

CONTACT
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

professional

Désinfection

Même si l'eau est claire et transparente, il existe des microorganismes pathogènes qu'il faut éliminer pour assurer une désinfection correcte. L'usage conforme de désinfectants éliminera le risque de maladies ou infections des baigneurs et évitera les mauvaises odeurs ainsi que la putréfaction de l'eau. CTX vous offre un large éventail d'options pour les produits chlorés ou non, pour une désinfection adéquate de l'eau.

Équilibre

L'équilibre de l'eau est fondamental pour parvenir à une parfaite transparence et désinfection. N'importe quel désinfectant ne rempliera jamais sa fonction si le pH, l'alcalinité, la dureté et la concentration du stabilisant ne sont pas corrects. CTX dispose d'une gamme complète de produits pour ajuster ces paramètres.

MultiAction

Les désinfectants multi actions, en plus d'être très populaires, sont idéaux pour éviter toute préoccupation liée à l'entretien d'une piscine puisqu'ils conjuguent trois réactif dans une seule tablette. Mais ils doivent être utilisés seulement de manière temporaire car leur utilisation prolongée comme moyen d'entretien peut provoquer le colmatage desfiltres dû à l'excès de floculant et déstabiliser l'équilibre chimique de l'eau.

PoolCare

CTX possède une gamme de produits recommandés pour solutionner tout problème d'entretien de la piscine: réparateurs de fuites, détartrants, dégraissants, anticalcaires, neutraliseurs, stabilisateurs, peintures... etc.

CristalWater

Il est facile d'obtenir une eau transparente et cristalline avec les floculants. Ceux-ci sont capables de rassembler les minuscules particules qui troublent l'eau en paquets de taille plus importante, afin qu'elles puissent être captées par le filtre. L'élimination de ces particules réduit considérablement la consommation de désinfectants.

Winter Care

L'eau est un bien de plus en plus rare et précieux. Les restrictions, ainsi que le prix élevé de l'eau favorisent l'usage de produits qui permettent de conserver l'eau jusqu'au début de la saison suivante. C'est facile et économique. Ainsi, l'eau de la piscine peut être conservée jusqu'à trois saisons en parfaite condition.

AlgaStop

Tout désinfectant, en doses normales nécessaires pour la désinfection des piscines, possède un pouvoir limité pour la prévention et/ou la destruction des algues. Pour cela, il convient d'ajouter un « algicide », avec lequel on évite l'apparition de colorations verdâtres et de dépôts glissants sur les murs, marches d'escaliers et au fond des piscines.

CONTACT
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

Qu'est-ce que le pH?

Le pH est une mesure de l'acidité ou de la basicité de l'eau.
Le pH s'exprime sur une échelle logarithmique entre les valeurs de 0 (acidité élevée) et 14 (basicité élevée)
L'eau ayant une valeur de pH inférieure à 7 est acide et si la valeur est supérieure, elle est basique.
Il est indispensable de contrôler et de régler le pH.

La valeur idéale du pH doit être toujours comprise entre 7,2-7,6.

- **Le confort du nageur.**
- **Préserver les matériels de la piscine.**
- **Assurer une efficacité optimum des produits de traitement de l'eau.**

CTX vous offre tous les produits nécessaires pour réguler le pH et éviter sa fluctuation continue, comme par exemple les régulateurs d'alcalinité ou de dureté.

Solution

Problèmes potentiels
Corrosion
Dégradation du bassin
Irritation des yeux et de la peau
Utilisation excessive de désinfectant

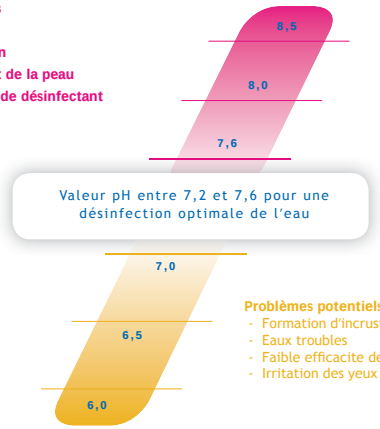

Problèmes potentiels
- Formation d'incrustations
- Eaux troubles
- Faible efficacite desinfectant
- Irritation des yeux

Solution

Le potentiel d'Hydrogène, appelé communément pH, est la terminologie utilisée pour exprimer le degré acide ou basique de l'eau. Pour qu'il y ait une bonne désinfection de l'eau de la piscine il est indispensable d'ajuster la valeur du pH entre 7,2 et 7,6. Dans cet intervalle de pH, on obtient une bonne transparence de l'eau et l'on favorise le bien être des baigneurs. Déséquilibré le pH conduit à une surconsommation de désinfectant, une turbidité de l'eau, et à l'irritation des yeux et des muqueuses des baigneurs.

Equilibre de l'eau

CTX-10 pH-

Minorateur de pH solide pour ajuster le pH quand le pH est supérieur à 7,6.

Idéal pour : Tout type de piscine

Valeur ajoutée : Evitez que suite à un déséquilibre de l'eau des irritations de la peau et des yeux ne se produisent, ainsi qu'une corrosion dans les parties métalliques de la piscine et une consommation excessive de désinfectant.

Conseils d'utilisation : En l'absence des baigneurs dans la piscine, verser la dose nécessaire du produit dans un récipient d'eau (1,5 kg de produit pour diminuer de 0,2 unités le pH pour 100 m³ d'eau), en ajoutant cette solution sur la surface de l'eau de façon égale.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros	
A	101001	CTX-10 pH -	1,5 kg	12	540	6,80	
A	101005	CTX-10 pH -	5 kg	4	360	12,00	
A	101010	CTX-10 pH -	10 kg	2	240	27,60	

CTX-15 pH-

Minorateur de pH liquide pour ajuster le pH quand le pH est supérieur à 7,6.

Idéal pour : Pour doser avec une pompe doseuse

Valeur ajoutée : Evitez que suite à un déséquilibre de l'eau des irritations de la peau et des yeux ne se produisent, corrosion dans les parties métalliques de la piscine et une consommation excessive de désinfectant.

Conseils d'utilisation : Ajouter 1,2 l. de produit pour diminuer de 0,2 unités pH pour 100 m³ d'eau.
Ceci un produit spécialement formulé pour être dosé dans les eaux de piscine grâce à des équipements automatiques de régulation et de contrôle du pH

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros	
A	101510	CTX-15 pH- liquide	10 l.	2	400	18,50	
A	101520	CTX-15 pH- liquide	20 l.	1	600	28,30	

Ces doses ont un caractère indicatif et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, climat, etc. L'addition de produit se réalisera de préférence en début de soirée en l'absencee de baigneurs.

CONTACT
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

Equilibre de l'eau

CTX-20 pH+

Augmentateur de pH solide pour ajuster le pH au dessus de 7,2.

Idéal pour : Tout type de piscine

Valeur ajoutée : Evitez que suite à un déséquilibre de l'eau des irritations de la peau et des yeux ne se produisent, corrosion dans les parties métalliques de la piscine et une consommation excessive de désinfectant.

Conseils d'utilisation : En l'absence des baigneurs dans la piscine, verser la dose nécessaire du produit dans un récipient d'eau (1,5 kg de produit pour diminuer de 0,2 unités le pH pour 100 m³ d'eau), en ajoutant cette solution sur la surface de l'eau de façon égale.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	102001	CTX-20 pH+	1 kg	12	360	5,60
A	102005	CTX-20 pH+	5 kg	4	432	11,80
A	102010	CTX-20 pH+	10 kg	2	288	25,40

CTX-25 pH+

Augmentateur de pH liquide pour ajuster le pH au dessus de 7,2

Idéal pour : Indiqué pour doser avec une pompe

Valeur ajoutée : Evitez que suite à un déséquilibre de l'eau des irritations de la peau et des yeux ne se produisent, corrosion dans les parties métalliques de la piscine et une consommation excessive de désinfectant.

Conseils d'utilisation : C'est un produit spécialement formulé pour être dosé dans les eaux de piscine grâce à des équipements automatiques de régulation et de contrôle du pH
Ajouter 3,5 l. de produit pour augmenter de 0,2 unités le pH pour 100 m³ d'eau.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	102510	CTX-25 pH + liquide	10 l.	1	450	22,90
A	102520	CTX-25 pH + liquide	20 l.	1	450	34,90

Poolcheck

Le Poolcheck analyse si l'eau à une tendance corrosive ou calcaire, informations indispensables pour déterminer si l'eau est équilibrée ou non, l'appareil détermine les concentrations de chlore actif et libre, valeur de pH, dureté calcaire et alcalinité totale et bien évidemment le niveau d'acide et d'acide cyanurique.

Idéal pour : Utiliser conjointement avec le pH + et pH -

Valeur ajoutée : Indispensable pour déterminer si l'eau est équilibrée ou non.

Conseils d'utilisation : Chaque kit contient un PoolCheck et des accessoires et réactifs suffisants pour environ 20 analyses par paramètre ainsi que des instructions dans différentes langues. Le paquet contient 12 testeurs.

nouveau

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	950120	Poolcheck	-	1	-	113,00

CONTACT
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

Equilibre de l'eau

CTX-21 Alka+

Augmentateur d'alcalinité en poudre pour augmenter l'alcalinité de l'eau lorsque celle-ci est inférieure à 125 ppm. L'alcalinité totale indique la quantité d'alcalins dissous dans l'eau des piscines (carbonates, bicarbonates et hydroxydes).

Idéal pour : Tout type de piscines

Valeur ajoutée : Poudre à dissolution rapide . Absorbe les fluctuations du pH (effet tampon). Évite corrosion équipements dans la piscine. Réduit la consommation de désinfectant.

Conseils d'utilisation : Ajouter 1,8 kg de produit pour augmenter de 10 ppm l'alcalinité totale de l'eau pour 100m³ d'eau ce dosage étant une préconisation.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	102106	CTX-21 Alka +	6 kg	4	432	24,40

CTX-22 Calc+

Composé granulé destiné à augmenter le taux de calcium présent dans l'eau de la piscine lorsque celui-ci est inférieur à 175 ppm. Ce traitement prévient l' action agressive de l'eau sur les matériaux de la piscine.

Idéal pour : Tout type de piscines

Valeur ajoutée : Protège les équipements de piscine de la dégradation causée par des eaux déséquilibrées ou entartrantes.

Conseils d'utilisation : Rajouter 1,5 kg de produit, pour augmenter de 10 ppm la dureté pour 100 m³ d'eau, cette dose étant indicative.
La dureté de l'eau doit être située entre 175-300 ppm (CO_3Ca) et son contrôle réalisé au moyen d'un kit d'analyse une fois par mois.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	102205	CTX-22 Calc +	5 kg	4	360	21,50

CTX-605 Calc-

Le Calc Minus réduit la teneur en calcium de l'eau (empêche le développement de dépôts de calcium).La dureté doit dans l'idéal se situer entre 175 y 300 ppm de CaCO3, favorisant ainsi l'équilibre de l'eau.

Idéal pour : Tout type de piscines

Valeur ajoutée : CTX-605 Calc - lutte contre les problèmes d'incrustation et d'eaux troubles.

Conseils d'utilisation : En l'absence de baigneurs dans la piscine, verser la dose nécessaire de produit sans dissolution préalable,(150 gr de produit pour diminuer de 10 ppm la dureté exprimée comme $CaCO_3$, pour 10 m³ d'eau dose de caractère optionnel), en répartissant cette dose sur la surface de l'eau de façon égale. L'eau de la piscine devient alors laiteuse. Maintenir la filtration allumée pendant 3h.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	160505	CTX-605 Calc -	5 kg	4	360	37,90

Ces doses ont un caractère indicatif et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, climat, etc. L'addition de produit se réalisera de préférence en début de soirée en l'absencee de baigneurs.

Pourquoi Floculer?

L'eau de piscine perd fréquemment sa transparence et des turbidités apparaissent provoquées par :

- Présence d'algues, de bactéries, de matière organique.
- Précipitations de sels de calcium et magnésium.
- Poussière introduite par les baigneurs ou contenue dans l'air.
- Oxydation des sels de fer et manganèse.
- Boue suite à des précipitations.



Dans la plupart de ces cas, les particules introduites dans l'eau sont de taille si petite (colloïdale) qu'elles ne peuvent être retenues par le médiat de filtration.

CTX vous offre une large gamme de flocculants et coagulants pour solutionner n'importe quel problème de turbidité dans la piscine

L'emploi de floculants entrainera l'augmentation de la taille des particules colloïdales en suspension et leur dépôt (décantation) au fond du bassin de la piscine, leur élimination devenant alors facile.

OPTIONS DE DOSAGE

- **Sur la surface de l'eau**
  Avec la filtration arrêtée et en l'absence de baigneurs dans la piscine, verser la dose nécessaire de floculant dans un récipient avec de l'eau et répartir cette solution sur la surface de la piscine de manière homogène.

- **Dans le Skimmer.**
  On place dans les skimmers la quantité nécessaire de floculant, sous forme de granule, tablettes ou cartouches (1 a 3 tablettes tous les 100 m^3).

- **En l'injectant dans le circuit de circulation.**
  Au moyen d'un pompe doseuse, on injecte avant le filtre 0,5 ml de floculant par m^3 d'eau circulante.



Floculant

CTX-45 Floculant Smart

Floculant en cartouches de 125 gr pour une eau claire en permanence (8 chaussettes)

Idéal pour : Tout type de piscines

Valeur ajoutée : Assure une floculation continue pendant plusieurs jours. L'eau de votre piscine restera saine et cristalline plus longtemps.

Conseils d'utilisation : Mettre les unités nécessaires de produit dans les paniers de skimmers après avoir effectué un lavage de l'équipement de filtration

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	104501	CTX-45 Floculant Smart	1 kg	14	-	17,80

CTX-47 Floculant

Floculant économique en chaussettes de 125 gr de dissolution lente avec feutre.

Idéal pour : Tout type de piscines

Valeur ajoutée : Grand pouvoir de floculation à petit prix

Conseils d'utilisation : Placer les unités nécessaires de CTX-47 à l'intérieur des paniers des skimmers, après avoir effectué un contre-lavage du filtre.
Piscines de 10 à 50 m^3: 1 cartouche de CTX-47 tous les 10 jours.
Piscines de 50 à 100 m^3: 2 cartouches de CTX-47 tous les 10 jours.
Piscines de 100 à 150 m^3: 3 cartouhes de CTX-47 tous les 10 jours.
Ces doses sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées en fonction de la turbidité de l'eau.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	104701	CTX-47 Floculant Eco	1 kg	-	-	9,70

ATTENTION :
Les floculents sont INCOMPATIBLES avec :
- FILTRE A CARTOUCHE
- FILTRE A DIATOMEE.

Pour toute information, se rapprocher de notre HOTLINE

Ces doses ont un caractère indicatif et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, climat, etc.

Floculant

CTX-41 Floculant

Floculant liquide. Clarifie l'eau, élimine les particules colloïdales qui provoquent les troubles de l'eau.

Idéal pour : Tout type de piscines.

Valeur ajoutée : Efficacité dans les eaux hautement troubles. Meilleure qualité bactériologique de l'eau qui réduit en conséquence la consommation de produits employés dans la désinfection.

Conseils d'utilisation : Traitement de récupération: avec la filtration en marche et en l'absence des baigneurs ajouter 10 ml. de produit par m^3 d'eau.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	104105	CTX-41 Floculant liquide	5 l.	4	640	20,60

CTX-44 Floculant

Produit liquide spécialement conçu pour la floculation en continu des particules colloïdales se trouvant dans l'eau de piscine.

Idéal pour : Indiqué pour pompes doseuses.

Valeur ajoutée : Vitesse élevée de coagulation et bonne vitesse de décantation. Comportement satisfaisant à basse température.

Conseils d'utilisation : Avec la filtration en marche et en l'abscence des baigneurs ajouter 0,1 a 0,5 ml. de CTX-44 par m3 d'eau circulante.
Dans les circuits d'eau où sont installés des doseurs de tablettes et/ou équipements mesureurs de chlore et pH.injecter du CTX-44 à 30 cm. après les prises d'eau qui vont vers les doseurs à galets et/ou vers les régulations de pH et Chlore.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	104425	CTX-44 Floculant liquide pour pompes doseuses	25 l.	1	600	86,00

Clarmatic

Equipement automatique de dosage des floculant pour piscines. 2l./h à 5 bar. Inclus pompe doseuse

Idéal pour : Tout type de piscines.

Valeur ajoutée : Equipement idéal pour ne plus se préoccuper du dosage de flocculant dans la piscine puisqu'il est injecté continuellement au moyen d'une canule pour un dosage constant.

Conseils d'utilisation : Doser 5 ml pour $10m^3$/h d'eau circulante. Il convient de vérifier la propreté de la canule périodiquement en mettant en marche la pompe doseuse du Clarmatic (utiliser de l'eau).

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	918254	Clarmatic doseur de floculant-	-	1	-	1.875,00

Ces doses ont un caractère indicatif et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, climat, etc.

CONTACT
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

Le dichlore ou chlore rapide est idéal pour utiliser comme chlore choc

Le dichlore plus connu comme chlore rapide ou chlore choc, sert fondamentalement à la récupération des eaux qui ont étés oubliées ou dont le traitement a été négligé ou dans les moments de grande affluence de baigneurs ou après une averse.

La réaction suivante est obtenue:

$$2\ NaCl + 2H_2SO_4 + MnO_2 \longrightarrow Na_2SO_4 + MnSO_4 + 2\ H_2O + Cl_2$$

Il est intéressant de l'avoir toujours à portée de main en cas d'urgence et moments ponctuels. Il s'utilise normalement pour effectuer des chlorations choc ou hyperchlorations.

AVANTAGES

- Facile à manipuler
- Dissolution rapide
- Idéal comme chlore de choc
- pH Neutre
- Stable face à la dégradation des rayons UV. (soleil)
- Faible volume de stockage
- Particulièrement indiqué pour les piscines à liner, en vinyle, polyester et peintes.

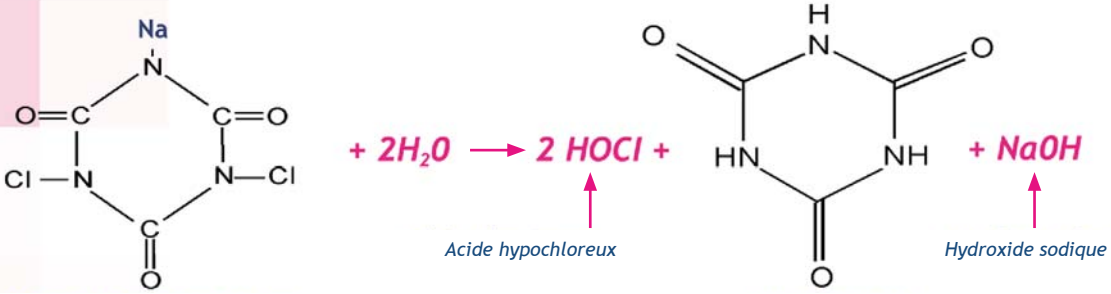

Dichlore (Trocolosène sodique) *Acide cyanurique*

Le dichlore contient dans sa formulation un stabilisant qui évite que le produit ne s'évapore et que la piscine reste sans désinfectant rapidement.

Traitement désinfectant choc à base de chlore

CTX-200/gr ClorShock 55 %

Dichlore granulé avec une concentration de 55 % de chlore disponible pour le traitement de l'eau en piscine.

Idéal pour : Tout type de piscines

Valeur ajoutée : Grâce à sa haute solubilité dans l'eau, on obtient rapidemant la quantité de chlore voulue.
Offre une meilleure stabilité aux UV que d'autres produits. Ne modifie pas le pH de l'eau.

Conseils d'utilisation : Le chlore résiduel libre doit être situé entre 0,5-2 mg/l. valeur qui se mesurera facilement grâce à un kit de mesure de chlore et de pH. Cette vérification doit être faite 2 fois par semaine.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	120001	CTX-200/gr ClorShock. Dichlore granulé 55 %	1 kg	12	360	9,90
A	120005	CTX-200/gr ClorShock. Dichlore granulé 55 %	5 kg	4	360	32,10
A	120010	CTX-200/gr ClorShock. Dichlore granulé 55 %	10 kg	2	240	66,00
A	120025	CTX-200/gr ClorShock. Dichlore granulé 55 %	25 kg	1	450	152,00

CTX-250 ClorShock 20 gr

Les pastilles de 20gr par leur action effervescente rapide assurent des chlorations choc très efficaces.

Idéal pour : Tout type de piscines

Valeur ajoutée : Les tablettes de 20 gr ont une action effervescente ce qui favorise une chloration choc efficace. Hautement stabilisé resiste à la dégradation liée aux UV.

Conseils d'utilisation : Tout contact du produit avec la superficie du bassin devra être évité dans les piscines liner, polyester ou vinyle ou peintes, car ce produit décolore ces surfaces.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	125001	CTX-250 ClorShock. Pastilles effervescentes rapide 20 gr	1 kg	12	360	9,40
A	125005	CTX-250 ClorShock. Pastilles effervescentes rapide 20 gr	5 kg	4	360	31,60
A	125010	CTX-250 ClorShock. Pastilles effervescentes rapide 20 gr	10 kg	2	240	62,00
A	125025	CTX-250 ClorShock. Pastilles effervescentes rapide 20 gr	25 kg	1	450	145,00

Ces doses ont un caractère indicatif et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, climat, etc.

CONTACT
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

Traitement désinfectant choc à base de chlore

CTX-12 Neutralisateur de Chlore et de Brome

Produit indiqué pour l'élimination du chlore et brome résiduel dans les piscine en cas de surdosage.

Idéal pour : Tout type de piscines désinfectées avec un produit chloré

Valeur ajoutée : Permet d'éliminer les excès de désinfectant avec rapidité. Possibilité de se baigner peu après l'utilisation du produit.

Conseils d'utilisation : Rajouter 100 grammes de produit pour réduire d'environ 0,5 mg/l (ppm) le chlore résiduel de 100 m³ d'eau. Dissoudre la dose nécessaire de produit dans un récipient d'eau et répartir cette solution de façon homogène à la surface du bassin.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	101206	CTX-12 Neutralisateur de Chlore et de brome	6 kg	4	432	30,60

Attention! Ne jamais mélanger dans le skimmer ou le doseur flottant, les chlores inorganiques aux chlores organiques stabilisés: Risques d'explosion et de dégazage.

Ces doses ont un caractère indicatif et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, climat, etc.

La désinfection de l'eau des piscines au chlore est la plus utilisée car efficace, facile à contrôler et peu coûteuse. La large gamme de produits CTX, couvre toutes les applications possibles.

L'usage de trichlore comme désinfectant assure le niveau de chlore résiduel libre dans la piscine

Le chlore résiduel libre (eau avec un pouvoir désinfectant) est indispensable afin de détruire les microorganismes qui peuvent s'introduire après la désinfection de l'eau .

Le chlore résiduel libre recommandé dans une piscine ne doit jamais être inférieur à 1 ppm.

Moins de 1 ppm de chlore libre permet la croissance des bactéries et algues occasionnant des conditions non hygiéniques et désagréables.

La quantité exacte de produit chloré nécessaire pour maintenir 1 ppm de chlore libre dépend du nombre de baigneurs, des rayons U.V et de la température de l'eau (et des conditions atmosphériques si elle est découverte). Il est nécessaire de contrôler la concentration de chlore résiduel libre au moins trois fois par jour.

Le trichlore contient dans sa formulation un stabilisant qui évite que le produit ne s'évapore et que la piscine se retrouve rapidement sans désinfectant.

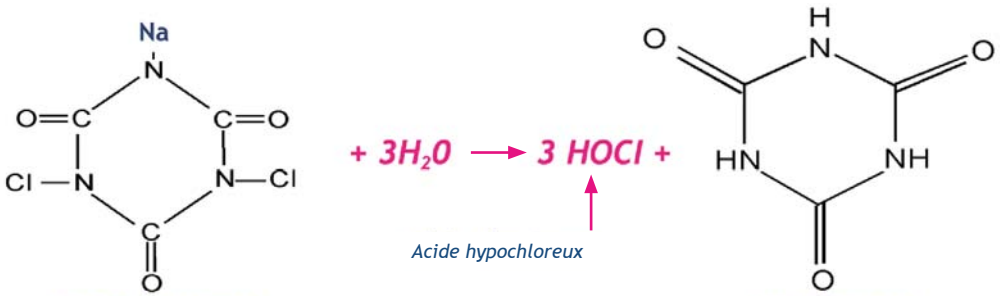

Trichlore (Symclosène)

Acide cyanurique

Exigez une provenance européenne de votre désinfectant, et écartez de vos approvisionnements le chlore d'origine douteuse ou inconnue.
Le chlore européen est le seul qui vous apportera toutes les normes de qualité et d'efficacité par un processus de fabrication certifié, garant d'un respect de l'environnement et des personnes.

CONTACT
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

Traitement longue durée à base de chlore stabilisé

CTX-300/gr ClorLent

Trichlore en granulé avec un disponible de 90 % de chlore utile. Élimine les algues sur les piscines carrelées.

Idéal pour :

Traitement régulier de tout type de piscine, toujours doser dans le skimmer.

Valeur ajoutée :

Est essentiel pour le traitement en continu de la piscine, étant donné qu'il libère le désinfectant en fonction des besoins de l'eau. = Format granulé permettant une application ultra rapide du produit. Très efficace sur les algues noires.

Conseils d'utilisation :

Traitement initial : Ajouter 10 gr de produit par m^3 d'eau.
Traitement de maintenance: Ajuster le pH de l'eau, ajouter quotidiennnement 1 a 2 g de produit par m^3 d'eau.
Le Traitement initial (Superchloration), devra être répété chaque fois que l'eau manque de transparence.
Introduire la dose nécessaire de CTX-300 à l'intérieur d'un skimmer, et mettre ensuite l'équipement de filtration en marche pour permettre la dissolution du produit à l'aide de l'eau circulant à travers ce skimmer.
La dose de CTX-300 peut aussi être répartie sur la surface de la piscine de façon uniforme. L'addition de CTX-300 s'effectuera de préférence à la tombée du jour et sans la présence de baigneurs dans l'eau de la piscine.
Le chlore résiduel libre devra être compris entre 0,5 et 2 mg/l., valeur que pourra facilement être mesurée à l'aide d'une trousse d'analyse du chlore et du pH. Ce contrôle devra être fait au moins 2 fois par jour.

Livraison Xpress

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros	
A	130001	CTX 300/gr ClorLent. Trichlore granulé 90 %	1 kg	12	360	13,10	●
A	130005	CTX-300/gr ClorLent. Trichlore granulé 90 %	5 kg	4	360	42,90	●
A	130025	CTX-300/gr ClorLent. Trichlore granulé 90 %	25 kg	1	450	215,00	

Traitement longue durée à base de chlore stabilisé

CTX-373 ClorLent 250 gr

Galets 250 gr de trichlore à dissolution lente avec un disponible de 90 % de chlore utile. Les tablettes CTX-373 sont recommandées pour une désinfection efficace, sûre et économique.

Idéal pour : Traitement régulier de tout type de piscine, toujours doser dans le skimmer ou les doseurs de chlore comme le CLORIMAX

Valeur ajoutée : Hautement stabilisé il résiste parfaitement aux UV tout en étant facile à utiliser.

Conseils d'utilisation : Placer tous les 7 jours dans le panier de skimmer un galet de ClorLent pour 25 m³ d'eau.
Dans les installations munies d'un doseur le remplir de galets de ClorLent et faire ensuite circuler l'eau à travers le doseur.
Introduire la dose nécessaire de ClorLent à l'intérieur du panier de skimmer ou du doseur, filtration en marche. La valeur de chlore résiduel libre devra se situer entre 1.5 et 3 mg/l. On contrôlera cette valeur au moins deux fois par semaine.

Livraison Xpress

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	137101	CTX-373 ClorLent. Galets trichlore 250 gr	1 kg	12	360	10,00
A	137105	CTX-373 ClorLent. Galets trichlore 250 gr	5 kg	4	360	37,10
A	137110	CTX-373 ClorLent. Galets trichlore 250 gr	10 kg	2	240	69,00
A	137125	CTX-373 ClorLent. Galets trichlore 250 gr	25 kg	1	450	176,00

Ces doses ont un caractère indicatif et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, climat, etc.

Evite la destruction rapide du chlore provoquée par les rayons UV.

$Cl2 + 2H2O / UV / 2 HCl + O2$

Exemple:

A) Si nous possédons une piscine dont l'eau correctement chlorée est soumise à une forte exposition solaire et qui n'est pas traitée au CTX-400 Stabichlor, on observe au bout de 3h la perte de 90% du total de chlore disponible.

B) Si à cette même eau est additionné 4 kg de CTX-400 Stabichlor pour 100 m³ d'eau, on observe au bout de 3h une perte de seulement 30% du total de chlore disponible.

CONTACT
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

Traitement longue durée à base de chlore stabilisé

CTX-382 ClorLent 500 gr

Bloc de trichlore en 500gr à dissolution lente en boite doseuse individuelle avec un disponible de 90% de chlore. Grande teneur en chlore stabilisé, il est simple d'utilisation, aussi bien en dosage qu'en manipulation et permet d'oublier pendant longtemps la désinfection de l'eau. Grand pouvoir microbicide.

Idéal pour : Tout type de piscines où il est impossible de réaliser une maintenance à longue durée

Valeur ajoutée : Bloc de 500 g à très forte concentration et longue durée. Idéal pour le traitement pendant les absences

Conseils d'utilisation :

- Traitement initial: Ajouter 15 g. de CTX-200/GR ou 1 tablette de CTX-250 pour m^3 d'eau. Au bout de deux heures, ajuster le pH de l'eau entre 7,2 et 7,6, en utilisant le CTX-10 ou le CTX-20.
- Traitement d'entretien: Une fois le pH de l'eau correctement ajusté, placer dans les paniers des skimmers les unités nécessaires, à raison d'un bloc de CTX-382 pour 20 m^3 d'eau toutes les 3-4 semaines.

Ces doses sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées en fonction des caractéristiques de chaque piscine, du climat, etc.

Il est indispensable que tout le volume d'eau de la piscine soit recirculé tous les jours à travers l'équipement de filtration.

Le traitement initial (superchloruration) devra être éffectué chaque fois que l'eau paraîtra trouble.

Le chlore résiduel libre devra être compris entre 0,5 et 2 mg/l., valeur que pourra facilement être mesurée à l'aide d'une trousse d'analyse du chlore et du pH. Ce contrôle devra être fait au moins 2 fois par jour.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	138205	CTX-382 ClorLent. Pastille 500 gr	5 kg	4	360	39,40
A	138210	CTX-382 ClorLent. Pastille 500 gr	10 kg	2	240	82,00
A	138225	CTX-382 ClorLent. Pastille 500 gr	25 kg	1	450	200,00
A	138212	CTX-382 ClorLent. Sous film individuel Pastille 500 gr	12 un.	12	780	5,40

Livraison Xpress

Ces doses ont un caractère indicatif et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, climat, etc.

Traitement longue durée à base de chlore stabilisé

CTX-400 Clorprotect

Composé destiné à prolonger l'action désinfectante du chlore dans l'eau des piscines. Il évite la destruction rapide du chlore provoquée par les rayons ultraviolets du soleil.

Idéal pour : Tout type de piscines.

Valeur ajoutée : CTX-400 ClorProtect évite la destruction trop rapide du chlore provoquée par les rayons UV pour les piscines traitées à l'hypochlorite de calcium.

Conseils d'utilisation : Ajouter en début de saison 4 kg de CTX-400 Stabichlor pour 100 m³ d'eau. Filtration en marche introduire la dose de CTX-400 Stabichlor dans les skimmers ou pré-filtre de la pompe. Mintenir dans l'eau une quantité entre 30-75 ppm de Stabichlor.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	140005	CTX-400 Clorprotect	5 kg	4	360	56,00
A	140025	CTX-400 Clorprotect	25 kg	1	300	291,00

L'hypochlorite de calcium assure, par son action désinfectante en tablette ou en granulé l'élimination des microorganismes. Il est préférable de le mélanger à l'eau avant le répartir dans la piscine.

CTX-23 Cloramin Chock

Pour éliminer les odeurs désagréables de chlore. Produit granulé, exempt de chlore, qui détruit les pollutions organiques et les chloramines. Ce produit évite la super chloration et permet la baignade 15 mm après son addition.

Idéal pour : Piscine privée et collective.

Valeur ajoutée : Ce produit évite la super chloration et permet la baignade 15 mn après son addition.

Conseils d'utilisation : Traitement de choc: Ajouter 10 gr. de produit par m³ d'eau. Il est recommandé de réaliser ce traitement chaque 15-20 jours ou quand un manque de transparence de l'eau est observé.
Répartir la dose nécessaire de produit à la surface de l'eau de manière homogène. L'ajout de produit se fera en l'absence de baigneurs, la piscine pouvant être réutilisée 15 minutes après l'addition de produit.

Cat.	Code.	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	03217	CTX-23 Cloramin Chock	5 kg	4	360	14,00
A	03218	CTX-23 Cloramin Chock	30 kg	1	540	13,40

CONTACT
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

Traitement longue durée à base de chlore stabilisé

CTX-161 Chlore liquide

Hypochlorite de sodium professionnel. Produit liquide adéquat pour le traitement des eaux industrielles, spas...

Idéal pour : Tout type de piscine, spas, eaux industrielles.

Valeur ajoutée : Pour une utilisation précise avec une pompe doseuse. Désinfection en continu.

Conseils d'utilisation : Traitement initial: Ajouter 1 l. de produit pour 10 m^3 d'eau, ou bien 150 gr de Dichlore granulé CTX-200GR pour 10 m^3 d'eau. Après 2 heures , ajuster le pH del l'eau entre 7,2 y 7,6 en utilisant pH- CTX-10 ou pH + solide CTX-20.
Traitement de maintenance: Avec le pH del l'eau ajusté, rajouter 0,5 l. de produit pour 10 m^3 d'eau, quotidiennement.
Le Traitement initial (Super chloration), doit être répété tant que l'eau n'est pas transparente.
Avec la filtration en marche injecter au moyen d'une pompe doseuse la dose recommandée de produit.
La valeur de chlore résiduel libre doit être situé entre 0,5-2 ppm, valeur qui peut se mesurer facilement au moyen d'une trousse de chlore et pH.

nouveau

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	100020	CTX-161 Chlore liquide	20 l.	12	600	30,30

CTX-162 Chlore liquide anti tartre multifonctions

Chlore liquide antitartre multifonctions est un puissant désinfectant bactéricide non stabilisé à action algicide et anticalcaire.

Idéal pour : Tout type de piscine, spas, eaux industrielles à faible dureté

Valeur ajoutée :
- détruit les algues
- séquestre le calcaire
- inhibe la corrosion
- clarifie l'eau
- dosage précis par pompe doseuse s

Conseils d'utilisation : Chloration permanente: Afin d'éviter une évaporation trop rapide du chlore, il est conseillé d'ajouter en saison 3 kg de stabilisant dans l'eau pour 100 m^3 d'eau, devant les buses de refoulement, filtration en marche.
Equilibrer le pH entre 7.2 et 7.4 la concentration de chlore devra être comprise entre 0.5 et 1 mg/l.
Ces deux valeurs seront vérifiées deux fois par semaine.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	100021	CTX-162 Chlore liquide professionnel antitartre	20 l.	1	480	37,70

Traitement longue durée à base de chlore stabilisé

CTX-205 Baby pool

Le kit piscine enfant contient 0,5 kg de CTX-200/GR chlore granulé et 0,5 l de CTX-500/S antialgues concentré.

Idéal pour : Piscines élevées pour enfants

Valeur ajoutée : Petit kit de traitement complet de l'eau des petites piscines gonflables ou démontables, évitant leur usage ou les changements fréquents de l'eau tout ne gardant l'eau propre et désinfectée.

Conseils d'utilisation : Traitement initial
Avec le pH ajusté:
1) rajouter 10 cuillère à café de CTX-200/GR pour 1.000 lts. d'eau.
2) Ajouter une dose (un bouchon doseur) de CTX-500/S pour 1.000 lts. d'eau.
Traitement de maintenance
Avec le pH del l'eau ajusté:
1) rajouter quotidiennement de 1 a 2 cuillère à café de CTX-200/GR pour 12.000 lts. d'eau.
2) Ajouter une fois semaine une demi-dose (moitié de bouchon doseur) de CTX-500/S pour 1.000 lts. d'eau.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	120500	CTX-205 Baby Pool kit de maintenance de la piscine	1 un.	14	294	17,70

Kit Mensuel Maxipool et Facile

Packs de traitement mensuel adaptés au volume de la piscine. Traitement simplifié avec une seule intervention par semaine : doses solides et 4 doses liquides.
Packs de traitement quotidien ou mensuel composé de 4 doseurs réglables contenant un oxydant organique puissant et 1 bidon gradué de 4 doses liquides à action algicide et floculante.

Idéal pour : Piscines avec un volume maximum de 60m³ dotées d'un équipement de filtration

Valeur ajoutée : Le traitement de piscine devient un jeu d'enfant. Système pré-dosé pour plus de facilité. Compatible avec tous types de traitement (chlore, brome ou oxygène actif).

Conseils d'utilisation : Verser une dose liquide devant les refoulements de la piscine et une pochette solide dans le skimmer après avoir retiré au préalable le film de protection.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	121601	CTX-210 Kit mensuel d'entretien Maxipool 30/50	1 un.	1	-	49,40
A	121701	CTX-210 Kit mensuel d'entretien Maxipool 50/70	1 un.	1	-	58,00
A	121801	CTX-210 Kit mensuel d'entretien Maxipool 70/90	1 un.	1	-	80,00
A	121901	CTX-210 Kit mensuel d'entretien Maxipool 90/120	1 un.	1	-	92,00
A	119000	Pack facile d'entretien prédosé en chausettes 30m³	1 un.	1	-	38,00
A	119100	Pack facile d'entretien prédosé en chaussettes 50m³	1 un.	1	-	56,00
A	119200	Pack facile d'entretien prédosé en chaussettes 70m³	1 un.	1	-	73,00

CONTACT
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

Traitement longue durée à base de chlore stabilisé

CTX-393 MultiAction 250 gr

Galets multi-actions de 250 gr avec fonction simultanée bactéricide, algicide et floculante et stabilisante.

Idéal pour : Piscines avec revêtement enduit ou carrelage.

Valeur ajoutée : Offre en un seul produit une action désinfectante chlorée, une action flocculante et algicide. Il exerce d'autre part une action stabilisante du désinfectant face aux radiations UV.

Conseils d'utilisation : Le pH de l'eau étant correctement ajusté, mettre un galet de MultiAction pour 25 m3 d'eau tous les 6 jours.
Introduire la dose nécessaire de MultiAction à l'intérieur du panier de skimmer ou du doseur, filtration en marche.
Le chlore résiduel libre devra être compris entre 1,5 et 3 mg/l. On contrôlera cette valeur au moins 2 fois par semaine.
Attention: Ne jamais mettre le chlore solide en contact direct avec des revêtements de type liner, vinyle, polyester, ou des surfaces peintes. Peut provoquer une décoloration de la surface de contact qui n'engagerait en aucun cas notre responsabilité.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros	
A	139101	CTX-393 MultiAction galets 250 gr	1 kg	12	360	10,70	●
A	139105	CTX-393 MultiAction galets 250 gr	5 kg	4	360	38,70	🛒
A	139110	CTX-393 MultiAction galets 250 gr	10 kg	2	240	75,00	●
A	139125	CTX-393 MultiAction galets 250 gr	25 kg	1	450	186,00	●

CTX-342 MultiAction 250 gr Actions+

Galets multi-actions de 250 gr sans cuivre. Utilisation spécifique pour les bassins avec liner ou en polyester. Action simultanée bactéricide, algicide et floculante. Action+ évite la formation de tâches causées par les métaux lourds.

Idéal pour : Piscines liner ou polyester

Valeur ajoutée : Action désinfectante, flocculante, algicide et anticalcaire qui n'attaque pas les revêtements liner ou polyester.

Conseils d'utilisation : 7,6 mettre un galet de multiaAction + pour 25 m^3 d'eau tous les 6 jours.
Placer la quantité nécessaire de galets dans un panier à skimmer. Le chlore résiduel libre doit se situer entre 0,5-2 mg./l.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros	
A	139305	CTX-342 MultiAction 200 gr Action +	5 kg	4	360	38,80	🛒

Ces doses ont un caractère indicatif et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, climat, etc.

Traitement longue durée à base de chlore stabilisé

CTX-379 MultiAction 250 gr Spécial filtres à cartouches et diatomées

Galets multi-actions de 250 gr formulés pour les installations avec filtres à cartouches et diatomées. Action simultanée bactéricide, algicide et floculante.

Idéal pour : Piscines à filtre cartouche ou diatomée

Valeur ajoutée : Offre en un seul produit une action désinfectante chlorée, une action flocculante et algicide. Il exerce d'autre part une action stabilisante du désinfectant face aux radiations UV.

Conseils d'utilisation : Le chlore résiduel libre doit se situer entre 0,5-2 mg./l., valeur qui se mesurera facilement grâce à une trousse d'analyse de chlore et pH. Ce contrôle devra se faire au minimum 2 fois par jour.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	137905	CTX-379 MultiAction 250 gr Spécial filtres à cartouches et diatomées	5 kg	4	360	43,20

CTX-395 MultiAction 500 gr

Blocs multi-actions de 500gr à dissolution lente sous sachet individuel. Action simultanée bactéricide, algicide et floculante.

Idéal pour : Piscines avec revêtement enduit ou carrelage

Valeur ajoutée : Bloc de 500 g à très forte concentration et longue durée. Idéal pour le traitement pendant les absences.

Conseils d'utilisation :
- Traitement initial: Mettre 15 g. de CTX-200/GR par m^3 d'eau. Au bout de deux heures, ajuster le pH de l'eau entre 7,2 et 7,6, en utilisant le CTX-10 ou le CTX-20.
- Traitement d'entretien: Une fois le pH ajusté, mettre une tablette de CTX-395 pour 50 m^3 d'eau tous les 7 ou 10 jours.

Ces doses sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées en fonction des caractéristiques de chaque piscine, du climat, etc.
Le traitement initial (superchloration) doint être renouvelé chaque fois que l'on constate un manque de transparence de l'eau..

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	139505	CTX-395 MultiAction 500 gr sous sachet individuel	5 kg	4	360	44,90
A	139525	CTX-395 MultiAction 500 gr sous sachet individuel	25 kg	1	450	216,00
A	139512	CTX-395 MultiAction 500 gr disponible sous film individuel	12 un.	12	780	6,30

Ces doses ont un caractère indicatif et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, climat, etc.

CONTACT
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

L'hypochlorite est la meilleure solution contre les problèmes de sur-stabilisation

Il évite l'accumulation d'acide cyanurique dans l'eau qui engendrent les problèmes de sur-stabilisation et bloque l'action désinfectante du chlore traditionnel.

CTX-120 et CTX-121 Hypocal

Tout le pouvoir désinfectant du chlore sans problème de sur-stabilisation

CTX-161 Chlore liquide

L'hypochlorite de sodium possède un grand pouvoir oxydant et désinfectant

HOCl +

Germes
Bacteries
Micro-organismes
Matiere organique
Algues

→

Matière organique oxydée

Destruction de micro-organismes — *Germes, Bacteries, Algues*

+ Cl

Désinfection à base de chlore non stabilisé

CTX-120 Hypocal et CTX-121 Hypocal 20gr

Hypochlorite de calcium avec un disponible de 65/70% de chlore utile.

Idéal pour : Tout type de piscine, spas, eaux industrielles.

Valeur ajoutée : Traitements de choc. Forte concentration en chlore (65%).

Conseils d'utilisation : Traitement initial : Ajouter 15 g. de CTX-120 Hypocal ou 2 tablettes de CTX-121 Hypocal 20gr par m^3 d'eau. Attendre 2 heures puis ajuster le pH de l'eau entre 7.2 et 7.6 en utilisant un pH -solide CTX-10 ou un augmentateur de pH+ CTX-20. Le traitement initial (Superchloration) doit être répété à chaque fois qu'un manque de transparence de l'eau s'apprécie.
Traitement de maintenance: Avec le pH de l'eau ajusté, ajouter tous les jours 1 à 2 g. de CTX-120 Hypocal ou ajouter dans le panier des skimmers 1 à 2 tablettes de CTX-121 Hypocal 20 gr pour 10 m^3 d'eau.
Le chlore résiduel doit être compris entre 0.5 et 2 ppm valeur qui se mesurera facilement en utilisant une trousse d'analyse de chlore et pH.
Tout contact avec le produit sur les surfaces du bassin dans les piscines fabriquées en polyester, liner ou vinyle car ils produisent une décoloration sur ces surfaces.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	112002	CTX-120 Hypocal granulé	2 kg	-	-	20,50
A	112005	CTX-120 Hypocal granulé	5 kg	4	360	46,30
A	112025	CTX-120 Hypocal granulé	25 kg	-	450	179,00
A	112040	CTX-120 Hypocal granulé	40 kg	1	360	306,00
A	112105	CTX-121 Hypocal pastille 20 gr	5 kg	4	360	52,00
A	112125	CTX-121 Hypocal pastille 20 gr	25 kg	1	450	203,00

CTX-123 Hypocal 300gr Stick

Hypochlorite de calcium stick de 300gr à dissolution lente sous film individuel

Idéal pour : Tout type de piscine, spas, eaux industrielles à faible dureté

Valeur ajoutée : Pas d'accumulation de stabilisant, moins de renouvellement d'eau, excellente conservation.

Conseils d'utilisation : Galets de 300 grammes utilisé pour la désinfection de votre piscine et également pour le traitement de l'eau de boisson. HYPOCAL STICK évite la formation de chloramines irritantes pour les yeux. Son film protecteur permet une diffusion régulière du chlore. Le confort du baigneur est amélioré, l'eau de votre piscine est saine et cristalline. Mode d'emploi :Insérer dans votre skimmer 1 stick de 300 gr pour 20 m^3 d'eau tous les cinq jours.
Attention: Ne jamais mettre le chlore solide en contact direct avec des revêtements de type liner, vinyle, polyester, ou des surfaces peintes. Peut provoquer une décoloration de la surface de contact qui n'engagerait en aucun cas notre responsabilité.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	112306	CTX-123 Hypocal 300gr Stick	4,8 kg	4	346	49,90

Livraison Xpress

Ces doses ont un caractère indicatif et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, climat, etc.

CONTACT
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

*Le traitement de la piscine à l'**oxygène**... **efficace** avec les bactéries et peu agressif avec les enfants*

Produit non-chloré, monopersulfate de potassium

Traitement désinfectant oxydant qui consiste à utiliser simultanément des produits à base d'oxygène en plus d'un activateur. Il est conseillé de l'accompagner d'un algicide CTX-540 non moussant.



Compatible avec d'autres traitements à base de chlore ou de brome.

CTX vous offre des traitements à l'oxygène solide et liquide pour piscine privée et publique

AVANTAGES

- Élimine les chloramines et la matière organique.
- Augmente la transparence de l'eau. Agit rapidement, se dissout entièrement et totalement et ne blanchit ni de déteint sur les revêtements de vinyle ou surfaces peintes.
- N'augmente pas la dureté calcique ni n'élève les niveaux de stabilisants , l'acide cyanurique.
- Il n'y a pas de problèmes de surdosage du produit

Désinfection CTX-110 O2 Triliquid combiné à appareil à ultraviolet augmente dans une grande mesure l'efficacité du produit en raison de l'activation du radical hydroxyde.

CONTACT
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

Désinfection à l'oxygène actif

CTX-110 O_2 Triliquid

O_2 Triliquid. Produit à base d'oxygène actif liquide combinant une action désinfectante, algicide et clarifiante. Idéal pour l'entretien des piscines privées en dosage manuel ou automatique (pompes doseuses ou Vigilant O_2).

Idéal pour : Piscines où se baignent des enfants ou des personnes allergiques au chlore

Valeur ajoutée : Produit non chloré avec un grand pouvoir oxydant qui n'irrite pas les muqueuses et qui est efficace contre tous types d'algues il aide à maintenir l'eau plus claire et à isoler les algues mortes et autres solides en suspension. Non moussant et compatible avec tous types de filtres et piscines CTX-110 O_2 Triliquid peut également être utilisé comme complément pour les traitements à l'ozone, UV etc...

Conseils d'utilisation : CTX-110 O_2 Triliquid doit toujours être ajouté au moyen d'une pompe doseuse.
Traitement initial : Avec la piscine récemment remplie, ajouter 1 Lt de CTX-110 O_2 Triliquid pour 10 m^3 d'eau. Passé une heure ajuster le pH de l'eau avec du pH+ CTX-20 ou du pH - CTX-10.
Traitement de maintenance : avec le pH de l'eau ajusté ajouter la quantité nécessaire de produit pour maintenir un niveau résiduel d'eau oxygénée de 20 ppm. Pour les traitements conjoints avec de l'ozone cette dose peut être réduite à un niveau d'oxygène résiduel de 2 ppm.
Le traitement initial doit être répété à chaque fois qu'un manque de transparence de l'eau peut s'apprécier ou si des algues apparaissent sur les parois.
Si un traitement au chlore est nécessaire réduire le niveau de de CTX-110 O_2 Triliquid à zéro.
Dans le cas ou sont utilisées des eaux avec des métaux dissous (cuivre, fer...) doser Anticalcaire Super avant la première addition de CTX-110 O_2 Triliquid.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	111005	CTX-110 O2 Triliquid	5 l.	1	640	22,50
A	111010	CTX-110 O2 Triliquid	10 l.	1	400	40,50
A	111020	CTX-110 O2 Triliquid	20 l.	1	560	66,00

Ces doses ont un caractère indicatif et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, climat, etc.

CONTACT
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

Désinfection à l'oxygène actif

CTX-100/Gr Oxypool

Composé désinfectant granulé à base d'oxygène activé pour une désinfection et ''choc'' de l'eau de la piscine.

ideal pour: Piscines où se baignent des enfants ou des personnes allergiques au chlore.

Valeur ajoutée : Produit non-chloré. CTX-100/GR ne provoque pas d'odeurs désagréables et n'irrite pas les yeux.
En se dissolvant dans l'eau CTX-100/GR produit une forte oxydation capable de détruire les micro-organismes présents.
L'eau traitée à l'oxygène n'irrite pas les yeux ni la peau

Conseils d'utilisation : Répartir directement la dose nécessaire de produit de façon homogène sur toute la surface de l'eau.
L'ajout de produit se fera de préférence en début de soirée en l'abscence de baigneurs dans l'eau.
Dose initiale: rajouter 20 gr de produit par m^3 d'eau.
Dose de maintenance: Ajouter 10 gr deproduit par m^3 d'eau une fois par semaine.
La Dose initiale devra être répété chaque fois que l'eau manque de transparence
Cette dose est à caractère indicatif et peut être modifiée en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, climat, etc... Pour le bon fonctionnement du traitement, l'action devra être complétée en ajoutant du CTX-540 AlgaStop oxygène.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	110105	CTX-100/Gr Oxypool. Oxygène actif Granulé	5 kg	4	432	64,00

CTX-100 Oxypool

Composé désinfectant en tablettes de 100 g. à base d'oxygène actif pour la désinfection et l'entretien de l'eau de la piscine.

idéal pour: Piscines où se baignent des enfants ou des personnes allergiques au chlore

Valeur ajoutée:
- Produit non chloré.
- L'eau traitée avec le CTX-100 ne provoque pas d'odeurs désagréables et n'irrite pas les yeux.
- Lorsque le CTX-100 se dissout dans l'eau, une forte oxydation se produit capable d'éliminer la matière organique et les microorganismes existants.
- L'eau traitée avec de l'oxygène ne dessèche pas la peau ni les cheveux.
- Pour le bon fonctionnement du traitement, il faudra active l'action du CTX-100 en ajoutant dans l'eau Algicide Oxygène CTX-540.
- L'oxygène activé ne s'associe pas avec l'azote organique, à la différence du chlore qui forme les chloramines (chlore combiné) qui sont la cause de l'irritation des yeux.

Conseils d'utilisation:
- Dose initiale: 2 tablettes de CTX-100 pour 100 m^3 d'eau.
- Dose d'entretien: Ajouter 1 tablette de CTX-100 pour 100 m^3 d'eau une fois par semaine.

Le dosage initial peut se renouveler chaque fois que l'on s'aperçoit d'un manque de transparence de l'eau de la piscine.
Ces doses sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées en fonction des caracteristiques de chaque piscine, du climat, etc.
Mettre la dose nécessaire de Tablettes dans un doseur Flottant CTX-100 à l'intérieur du panier du skimmer.
L'addition de CTX-100 s'effectuera de préférence à la tombée du jour et sans al présence de baigneurs dans l'eau.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	111006	CTX-100 Oxypool. Pastille d'oxygène de 100 gr	6 kg	4	432	103,00

Désinfection à l'oxygène actif

CTX-32 TOP Peroxyde d'Hydrogène

Produit algicide liquide à utiliser pour la récupération des eaux vertes.

Idéal pour : Piscines où se baignent des enfants ou des personnes allergiques au chlore

Valeur ajoutée : Le CTX-32 est un puissant désinfectant algicide qui s'utilise en complément du CTX-30.

Conseils d'utilisation : Traitement initial
Mettre 1 litre de BLUTOP pour 10 m³ d'eau avant de mettre le BLUCIL.
Traitement d'entretien
Mettre toutes les trois semaines 1 litre de BLUTOP pour 10 m³ d'eau.
Ces opérations s'effectueront de préférence le soir, en l'absence de baigneurs, tout en maintenant le fitration en marche.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	103205	CTX-32 TOP Peroxyde d'Hydrogène	5 l.	2	640	18,60

CTX-540 AlgaStop Microbicide Oxypool

Microbicide liquide. Algicide spécialement conçu pour compléter l'effet du CTX-100 gr Non moussant et micro floculant

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	154005	CTX-540 AlgaStop Micro. Oxi.	5 l.	4	640	73,00

Ces doses ont un caractère indicatif et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, climat, etc.

Pour les piscines familiales, il existe un traitement désinfectant "doux", qui consiste en l'utilisation simultanée de produits libérateurs d'oxygène actif et d'un activateur microbicide. Ce traitement est compatible avec les désinfectants à base de chlore et de brome.

CONTACT
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

Désinfection à l'oxygène actif

Kit de regulation green bioclean dynamic

Le kit de regulation Green Dynamic permet un dosage optimal de l'oxygène actif liquide. équipé de la nouvelles pompe péristaltique PROMINENT avec horloge mécanique, crépine d'aspiration, canne d'injection et câbles 3 x 0.75 mm². Equipé du capteur de température XP3 avec collier et raccord pour un traitement d'eau optimum.

Idéal pour : Tous types de piscine.

Valeur ajoutée : Dosage de l'oxygène actif en continu, boîtier très intuitif et facile à programmer. Les sondes de température permettent de doser de façon précise la quantité d'oxygène en fonction de la température du bassin.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	915052	Kit de regulation green bioclean dynamic	-	-	-	810,00

BioClean Control

Dosage d'oxygène liquide avec timer digital et volume constant

Idéal pour : Tout type de piscines

Valeur ajoutée : Programmation rapide et simple grâce aux touches de contrôle. Possibilité de doser du floccu-lant, des algicides, de l'oxygène liquide à des heures et des jours différents de la semaine.

Conseils d'utilisation : La batterie de Lithium à une durée de vie de 5 ans environ. Il est conseillé de doser l'oxygène liquide de manière intermittente.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	915050	Bioclean Control Doseur d'oxygène liquide horlo-ge mécanique 1,1/1,5 bar-	-	-	-	276,00
A	915051	Bioclean Control Doseur d'oxygène liquide horlo-ge digitale 2,2/1,5 bar-	-	-	-	276,00

Pooltesteur Oxygène actif

Le Pooltester permet de mesurer simultanément l'oxygène actif et la valeur pH: O2 échelle 0-10 mg/l et pH échelle 6,8-8,2. Chaque Pooltester contient assez de pastilles emballées dans de l'aluminium pour une moyenne de 20 tests, et un manuel d'instructions multilingue.

Idéal pour : Analyse journalière de l'eau pour tout type de piscines résidentielles et spas

Valeur ajoutée : Façon rapide de connaître la concentration de désinfectant et pH adéquats

Conseils d'utilisation : Retirer le couvercle du Pooltester et rincer abondamment à l'eau les compartiments avec la preuve aqueuse à déterminer. Le contact des tablettes réactives avec les doigts peuvent altérer les résultats. Une fois dissoutes les tablettes, le résultat de l'analyse doit être lu immédiate-ment. Pour éviter l'accumulation d'erreurs d'analyses, nettoyer à l'eau les compartiments et le couvercle du Pooltester de manière minutieuse après chaque analyse.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	950104	Pooltesteur Oxypool	1 un.	12	-	22,90

Le Brome

Le Brome est un oxydant puissant idéal pour désinfecter l'eau de la piscine et du spa. Il présente le même pouvoir désinfectant que le chlore.

AVANTAGES

- Grand pouvoir oxydant
- Grande tolérance au pH (jusqu'a 9)
- Son efficacité n'est pas réduite par la présence de composés azotés.
- Diminue l'irritation des yeux et des muqueuses.
- Ne dégage pas d'odeurs désagréables.
- Moins corrosif que le chlore (moins volatile, en particulier à hautes températures).
- Entretien facile.

Il est très efficace contre les bactéries, les virus et les champignons, et de plus élimine les impuretés organiques de l'eau, mais a la différence du chlore, il ne dégage pas d'odeurs désagreables, et n'irrite pas les muqueuses, il présente une grande tolérance à l'augmentation de la température, et aux variations de pH, il est donc idéal pour les piscines ouvertes, les piscines équipées de pompes à chaleur ou les spas.

HOBr +
Acide Hypobromeux

Germes
Bacteries
Micro-organismes
Matiere organique
Algues

→

Matière organique oxydée

Destruction de Micro-organismes
Germes
Bactéries
Algues

+ Br-
Ion Bromure

CONTACT
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

Traitement au brome

CTX-130 Brome

Brome en tablettes de 20 gr de dissolution lente pour la désinfection continue des piscines et des spas.

Idéal pour : Pour piscines couvertes, piscines avec pompe à chaleur ou spas équipées d'un doseur de brome type CLORIMAX.

Conseils d'utilisation : Avec le pH de l'eau ajusté entre 7,2 et 7,6, remplir.
Les valeurs de brome résiduel recommandé sont les suivants:
Type de piscine, niveau recommandé de brome
Piscines Privées : 1.0 - 3.0 ppm
Spas Privés : 2.0 - 4.0 ppm
Piscines Publiques : 3.0 - 5.0 ppm
Spas Publics : 4.0 - 6.0 ppm
Cette valeur se mesurera facilement avec une trousse d'analyse du brome et pH.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	113505	CTX-130 Pastilles Brome (20 gr)	5 kg	4	360	65,00

CTX-131 Régénérateur de brome

Produit non chloré pour traitement de choc des piscines traitées au brome. Détruit les composés organiques. Action immédiate.

Idéal pour: Pour piscines couvertes, piscines avec pompe à chaleur ou spas.

Valeur ajoutée: Regénère le brome présent dans l'eau. Action Choc. Rattrape les eaux vertes ou troubles

Conseils d'utilisation: Traitement de choc: Ajouter 100gr de Régénérateur de Brome pour 10 m^3 d'eau. Traitement d'entretien: Il est recommandé de faire un traitement de choc tous les 15-20 jours et chaque fois que l'on observera un manque de transparence de l'eau.
Répartir de façon uniforme la dose nécessaire de Régénérateur à la surface de la piscine. Le traitement s'effectuera en l'absence de baigneurs.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	113105	CTX-131 Régénérateur de brome granulé. Pastilles (20 gr)	5 kg	4	360	62,00

Traitement au brome

CTX-132 Algibrome

Algicide concentré spécial traitement au brome, non moussant. Clarifie et prévient l'apparition des algues.

Idéal pour: Piscines traités au brome

Conseils d'utilisation:
- Traitement curatif: Ajouter 2 l. d'algibrome pour 100 m³ d'eau
- Traitement d'entretien: Ajouter une fois par semaine 0.5l. d'Algibrome pour 100 m³ d'eau. Le traitement intial devra être renouvelé à chaque fois qu'un manque de transparence de l'eau s'observe.

Verser la dose nécessaire d'Algibrome dans un récipient rempli d'eau et répartir uniformément cette solution à la surface de la piscine, de préférence à la tombée de la nuit et en l'absence de baigneurs.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	113205	CTX-132 Algibrome	5 l.	4	360	27,50

Pooltesteur Brome / pH

Le Pooltester permet de mesurer simultanément le niveau de brome échelle 1,0-8,0 mg/l et pH échelle 6,8-8,2. Chaque Pooltester contient assez de pastilles emballées dans de l'aluminium pour une moyenne de 20 tests.

Idéal pour : Analyse journalière de l'eau pour tout type de piscines résidentielles et spas

Valeur ajoutée : Moyen rapide pour connaître la concentration de désinfectant et pH adéquats.

Conseils d'utilisation : Retirer le couvercle du Pooltester et rincer abondamment à l'eau les compartiments avec la preuve aqueuse à déterminer. Le contact des tablettes réactives avec les doigts peuvent altérer les résultats. Une fois dissoutes les tablettes, le résultat de l'analyse doit être lu immédiatement. Pour éviter l'accumulation d'erreurs d'analyse, nettoyer à l'eau les compartiments et le couvercle du Pooltester de manière minutieuse après chaque analyse.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	950102	Pooltester Brome /pH	1 un.	12	-	16,60

Aquacheck Brome /pH

Aquacheck Red est un test pour la dureté totale, le brome total, l'alcalinité totale et le pH. 50 bandelettes par flacon.

Idéal pour : Analyse journalière de l'eau pour tout type de piscines résidentielles et spas

Valeur ajoutée : Simple, rapide, économique.

Conseils d'utilisation : Submergez la bandelette dans l'eau et retirez-la immédiatement. Tenez la bandelette à l'horizontale pendant 15 secondes (n'essorez pas l'eau accumulée sur la bandelette). Comparez les couleurs des carrés au tableau des couleurs situés sur l'étiquette.. Afin de maintaneir la piscine en parfait état, réalisez une analyse quotidienne (1 fois/semaine). Il est aussi recommandé de noter les résultats chaque fois que l'analyse est réalisée pour suivre les changements.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	980054	Aquacheck® Brome/ pH	1 un.	12	-	11,10

Ces doses ont un caractère indicatif et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, climat, etc.

CONTACT
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

Traitement au brome

CTX-30

Composé organique bactéricide à base de 20% de Biguanidine Polymère, utilisé pour la desinfection et l'entretien de l'eau de piscine.
Caractéristiques :
Sa composition ne se modifie pas dans l'eau de la piscine.
Résiste aux rayons du soleil et aux températures élevées.
N'irrite ni les yeux, ni les muqueuses.
Sans odeur, ni goût dans l'eau de piscine.
Le CTX-30 est bactériologiquement actif à la valeur de pH habituelle de la piscine
Le CTX-32 est un puissant désinfectant algicide qui s'utilise en complément du CTX-30.

Idéal pour : Piscines où se baignent des enfants ou des personnes allergiques au chlore

Valeur ajoutée :
- Produit sans chlore.
- Sa composition ne se modifie pas dans l'eau.
- Résiste aux rayons du soleil et aux températures élevées.
- N'irrite pas les yeux, les muqueuses nasales, ni les oreilles.
- Sans odeur ni goût dans l'eau de la piscine.
- Le CTX-30 est bactériologiquement actif aux valeurs de pH habituelles de la piscine.
- Traitement de saison économique: s'applique une fois par semaine.
- Il est conseillé de compléter le traitement avec CTX-32

Conseils d'utilisation:
Traitement initial
Pour les piscines traitées au chlore:
Commencer par neutraliser le chlore résiduel en utilisant 200 gr de CTX-12 pour 100 m3 d'eau et 1 ppm de chlore.
Après avoir vérifié que le chlore ait totalement disparu, procéder de la même manière que pour les piscines remplies récemment.
Dans le cas des piscines remplies récemment:
1 - Ajuster le pH entre 7,2 et 7,6 avec du CTX-10 ou du CTX-20.
2 - Tout en maintenant la filtration en marche, mettre 10 litres de CTX-32 puis 5 litres de CTX-30 pour 100 m3 d'eau.
3 - Au bout de 24 heures, contrôler avec une trousse d'analyse le niveau de CTX-30 et le pH. Ajuster si nécessaire.
Traitement d'entretien
1 - Avec une trousse d'analyse, vérifier chaque semaine que la concentration de CTX-30 se situe bien entre 30 et 40 g/m3. et que le pH soit bien entre 7,2 et 7,6. Ajuster si nécessaire.
2 - Toutes les trois semaines, ajuster 10 litres de CTX-32 pour 100 m3. d'eau.
Ces opérations s'effectueront de préférence le soir, en l'absence de baigneurs, tout en maintenant la filtration en marche.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	103003	CTX-30 CIL P.H.M.B Polyhexeméthylène Biguanidé.	3 l.	6	640	47,80
A	103005	CTX-30 CIL P.H.M.B Polyhexeméthylène Biguanidé.	5 l.	4	640	77,00

Traitement au brome

Pooltester P.H.M.B / TOP / Ph

Pooltester P.H.M.B / TOP / Ph. P.H.M.B. échelle 0,1-0,9 mg/l pH- échelle 6,8-7,8

Idéal pour : Analyse journalière de l'eau pour tout type de piscines résidentielles et spas

Valeur ajoutée : Façon rapide de connaître la concentration de P.H.M.B.

Conseils d'utilisation : Retirer le couvercle du Pooltester et rincer abondamment à l'eau les compartiments avec la preuve aqueuse à déterminer. Le contact des tablettes réactives avec les doigts peuvent altérer les résultats. Une fois dissoutes les tablettes, le résultat de l'analyse doit être lu immédiatement. Pour éviter l'accumulation d'erreurs d'analyse, nettoyer à l'eau les compartiments et le couvercle du Pooltester de manière minutieuse après chaque analyse.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	950103	Pooltester P.H.M.B / TOP / Ph	1 un.	1	-	29,50

Bandelettes d'analyse Aquacheck 3 fonctions: Biguanide (PHMB)

Bandelettes d'analyse pour le P.H.M.B, l'alcalinité totale et le pH. Chaque boîte contient 25 bandelettes.

Idéal pour : Analyse journalière de l'eau pour tout type de piscines résidentielles et spas traitées au P.H.M.B.

Valeur ajoutée : Résultats rapide et précis.

Conseils d'utilisation : Cette analyse se fait facilement en 2 temps:
Etape 1: Submergez la bandelette et vérifiez l'alcalinité totale et le pH
Etape 2: Replongez la bandelette, en l'agitant sous l'eau pendant 30 secondes pour analyser le niveau de biguanide.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	980056	Bandelettes d'analyse Aquacheck 3 fonctions: Biguanide (PHMB)	-	1	-	16,10

Ces doses ont un caractère indicatif et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, climat, etc.

Le brome est un excellent désinfectant pour tout type d'eau, même celles de pH élevé. Très efficace contre les bactéries, virus, champignons. Il élimine les impuretés organiques de l'eau.
Il est spécialement recommandé dans des lieux où l'odeur du chlore est insupportable et idéal pour les températures élevées, comme dans les spas et piscines climatisées couvertes. Son principal avantage est qu'il n'irrite ni les yeux ni les muqueuses. Grande tolérance aux variations de pH.

CONTACT
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

Qu'est-ce que les algues?

Les algues sont des micro-organismes autotrophes végétaux qui s'introduisent dans la piscine par l'air.

Les Autotrophes sont des organismes vivants capables de produire de la matière organique en procédant à une réduction de la matière inorganique (sels minéraux comme les phosphates, CO_2)

Matiere inorganique (CO_2 + H_2O + sels mineraux) + lumière + chlorophylle à Matière organique+O_2

Différents types d'algues

Algues vertes: Ce sont les plus courantes. Elles ce caractérisent par une croissance rapide et peuvent envahir une piscine en 24 heures. Elles «consomment» de grandes quantités de chlore.

Les algues (jaunes) moutarde: Apparaissent généralement sur le côté ombragé de la piscine et peuvent résister même au chlore actif entre 3 et 5 mg/lt. Elles forment des traces foncées bien souvent au niveau de la ligne d'eau.

Algues noires: Elles sont extrêmement tenaces et ont plusieurs origines :
- Migration de bactéries développées sous la membrane suite à une humidité sous jacente
- Présence de métaux lours dans l'eau (fer, argent, ...)
- Pollution externe (centre ville, milieu agricole pesticides, ...)

- La gamme Algicontrol de CTX vous offre une large gamme d'anti-algues moussants et non-moussants pour la prévention et l'élimination de tous types d'algues pouvant apparaître dans une piscine.

- L'action additionnelle du Chlore et de l'algicide a un effet algicide supérieur a celui du chlore et de l'algicide séparément aux mêmes concentrations.

- A partir de 0.5 ppm d'algicide on constate des effets algistatiques et à partir de 1-2,5 ppm il Les effets algicides reprennent.

Traitement choc liquide à base d'oxygène actif

CTX-500 AlgaStop

Algicide à effet clarifiant.Composé d'action rapide, formulé à base de produits tensioactifs avec un grand pouvoir bactéricide, algicide et fongicide, et destiné à éviter la formation et le développement des algues dans l'eau de la piscine.

Idéal pour : les piscines profondes. Ne convient pas aux installations avec filtre à diatomées

Valeur ajoutée : CTX-500 AlgaStop prévient le développement des algues.
- Désinfection périodique de l'intérieur de la piscine.
Il est recommandé avant de remplir de nouveau la piscine, d'imprégner les parois et le fond avec une solution de CTX-500 (1 l. de produit dans 10 l. d'eau) qui formera une pellicule protectrice d'action désinfectante.
- Désinfection autour de la piscine.
Les surfaces se trouvant autour de la piscine peuvent devenir glissantes et être un véhicule de transmission de maladies. Pour éviter ces inconvénients, nous conseillons d'appliquer tous les jours à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un arrosoir une solution de CTX-500 (5 l. de produit dans 10 l. d'eau).
Au bout d'une heure il faudra rincer abondamment ces surfaces.

Conseils d'utilisation : Verser dans un récipient contenant de l'eau et répartir à la surface de l'eau de façon homogène. Avant que n'apparaissent des algues ou lorsque vous notez un manque de transparence de l'eau ajouter 2 lts. de produit pour 100 m^3 d'eau. Puis rajouter une fois par semaine 0,5 lts. de produit pour 100 m^3 d'eau.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	150005	CTX-500 Algastop.	5 l.	4	640	13,50
A	150025	CTX-500 Algastop.	25 l.	1	600	66,00

CTX-500/S AlgaStop Super

Composé d'action rapide, formulé à base de produits tensioactifs avec un grand pouvoir bactéricide, algicide et fongicide, et destiné à prévenir la formation des algues vertes dans le bassin.

Idéal pour:
- les piscines profondes et les nages à contre courant. Ne convient pas aux installations avec filtre à diatomées
- Prévenir la les algues vertes qui se sont développés sur le fond et les parois du bassin et qui rendent ces surfaces gluantes au toucher.
- Rattrape les eaux vertes

Conseils d'utilisation: - Traitement Initial: Ajouter 1 l. de CTX-500/S pour 100 m^3 d'eau.
- Traitement d'entretien: Ajouter une fois par semaine 0,25 l. de CTX-500/S pour 100 m3. d'eau.
Le dosage initial peut se renouveler chaque fois que l'on s'aperçoit d'un manque de transparence de l'eau de la piscine.
Verser la dose nécessaire de CTX-500/S dans un récipient avec de l'eau et répartir cette solution sur la surface de la piscine de façon uniforme. L'addition de CTX-500/S s'effectuera de préférence à la tombée du jour et sans la présence de baigneurs dans l'eau de la piscine.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	150101	CTX-500/S AlgaStop Super.	1 l.	12	384	5,50
A	150105	CTX-500/S AlgaStop Super.	5 l.	4	640	21,00

CONTACT
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

Traitement choc liquide à base d'oxygène actif

CTX-530 AlgaStop Ultra

Antialgue liquide ultra puissant destiné à détruire les algues jaune-moutarde, blanchâtres et roses ou rouges.

Idéal pour : Les piscines profondes.

Valeur ajoutée : Idéal pour: Détruire les algues jaune-moutarde qui se développent dans les zones d'ombre et en colonie sur les parois
- Détruire les algues blanchâtres et cotonneuses non fIxées
- Détruire les algues rouges ou roses qui se développent sur les équipements plastiques

Conseils d'utilisation : Dose: Ajouter 3 l. de CTX-530 pour 100 m³ d'eau.
- Traitement de prévention contre les algues:
Dose initiale: Ajouter 1 l. de CTX-530 pour 100 m³ d'eau.
Dose d'entretien: Ajouter une fois par semaine 0,25 l. de CTX-530 pour 100 m³ d'eau.
Le dosage initial peut se renouveler chaque fois que l'on s'aperçoit d'un manque de transparence de l'eau de la piscine.
Verser la dose nécessaire de CTX-530 dans un récipient avec de l'eau et répartir cette solution sur toute la surface de la piscine, de préférence à la tombée du jour et sans la présence de baigneurs dans l'eau.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	153001	CTX-530 AlgaStop Ultra antialgues ultraconcentré.	1 l.	12	384	9,30
A	153005	CTX-530 AlgaStop Ultra antialgues ultra concentré.	5 l.	4	640	39,30

Ces doses ont un caractère indicatif et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, climat, etc.

Autres systèmes de dosages

CTX-570 AlgaStop Non Stop

Algicide non moussant à effet continu et clarifiant.

Idéal pour : Piscines avec des équipements de nage contre-courant, spas, parcs aquatiques…etc.

Valeur ajoutée :
- Plus grande efficacité contre toute sorte d'algues, qu'elles soient vertes, noires ou brunes, à une plus faible concentration.
- Il réduit la consommation de chlore.
- Il ne contribue pas à la formation d'écume, ce qui le rend idéal pour les piscines ayant des équipements de nage contre-courant ou similaires, parc aquatique , etc.
- Compatible avec le plupart des traitements de désinfection.
- Il contribue à maintenir l'eau plus claire en aidant les algues mortes et autres solides en suspension à se déposer.
- Il diminue les odeurs désagréables.
- Totalement soluble dans l'eau.
- Compatibles avec tout type de filtres, aussi bien à sable qu'à diatomées.

Conseils d'utilisation :
- Traitement initial: Ajouter 2 l. de CTX-570 pour 100 m^3 d'eau.
- Traitement d'entretien: Ajouter une fois par semaine 0,5 l. de CTX-570 pour 100 m^3 d'eau.

Le dosage initial peut se renouveler chaque fois que l'on s'aperçoit d'un manque de transparence de l'eau de la piscine.
Verser la dose nécessaire de CTX-570 dans un récipient avec de l'eau et répartir cette solution sur la surface de la piscine de façon uniforme.
L'addition du CTX-570 s'effectuera de préférence à la tombée du jour et sans la présence de baigneurs dans l'eau.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	157005	CTX-570 AlgaStop Non Stop Algicide non-moussant.	5 l.	4	640	25,70
A	157025	CTX-570 AlgaStop Non Stop Algicide non-moussant.	25 l.	1	600	95,00

KIT Rattrapage eau verte

Algicide effet immédiat

Valeur ajoutée:
- Très simple à doser
- Produit sans chlore.
- Algicide puissant compatible avec le CTX-30
- Sans odeur ni goût dans l'eau de la piscine.
- N'irrite pas les yeux.
- Ne dessèche pas la peau ni les cheveux.

Conseils d'utilisation: Traitement initial. Mettre 1 bidon pour 100 m^3 d'eau
Traitement d'entretien. Mettre toutes les trois semaines 1 bidon pour 100 m^3 d'eau.
Ces opérations s'effectueront de préférence le soir, en l'absence de baigneurs, tout en maintenant le filtration en marche.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	103210	2X5 L Peroxyde d'Hydrogène	5 l.	1	320	33,60

CONTACT
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

Autres systèmes de dosages

Traitement anti-algues noires

Trichlore en granulé avec un disponible de 90% de chlore utile. Élimine les algues sur les piscines carrelées

Idéal pour : Traitement régulier de tout type de piscine, à toujours doser dans le skimmer.

Valeur ajoutée : Hautement stabilisé il résiste parfaitement aux UV tout en étant facile à utiliser.

Conseils d'utilisation : Traitement initial : Ajouter 10 gr de produit par m^3 d'eau.
Traitement de maintenance: Ajuster le pH de l'eau, ajouter quotidiennnement 1 a 2 g de produit par m^3 d'eau.
Le Traitement initial (Superchloration), devra être répété chaque fois que l'eau manque de transparence.
Introduire la dose nécessaire de CTX-300 à l'intérieur d'un skimmer, et mettre ensuite l'équipement de filtration en marche pour permettre la dissolution du produit à l'aide de l'eau circulant à travers ce skimmer.
La dose de CTX-300 peut aussi être répartie sur la surface de la piscine de façon uniforme. L'addition de CTX-300 s'effectuera de préférence à la tombée du jour et sans la présence de baigneurs dans l'eau de la piscine.
Le chlore résiduel libre devra être compris entre 0,5 et 2 mg/l., valeur que pourra facilement être mesurée à l'aide d'une trousse d'analyse du chlore et du pH. Ce contrôle devra être fait au moins 2 fois par jour.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	130001	CTX-300/ Gr ClorLent. Trichlore granulé 90	1 kg	12	360	13,10
A	130005	CTX-300/ Gr ClorLent. Trichlore granulé 90	5 kg	4	360	42,90

BioClean Control

Dosage d'oxygène liquide avec timer digital et volume constant

Idéal pour : Tout type de piscines

Valeur ajoutée : Programmation rapide et simple grâce aux touches de contrôle. Possibilité de doser du floculant, des algicides, de l'oxygène liquide à des heures et des jours différents de la semaine.

Conseils d'utilisation : La batterie de Lithium à une durée de vie de 5 ans environ. Il est conseillé de doser l'oxygène liquide de manière intermittente.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	915050	Bioclean Control Doseur d'oxygène liquide horloge mécanique 1,1/1,5 bar-	-	-	-	276,00
A	915051	Bioclean Control Doseur d'oxygène liquide horloge digitale 2,2/1,5 bar-	-	-	-	276,00

Ces doses ont un caractère indicatif et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, climat, etc.

Désincrustants et nettoyants

CTX-50 , CTX-51 , CTX-53 Détartrants WallCleaners

Détartrants liquides de surface. Produits détergents spécialement étudiés pour éliminer les incrustations calcaires, les résidus organiques et les sédiments minéraux qui se forment avec le temps et adhèrent aux parois de la piscine.

Idéal pour : Tout type de piscines pour le nettoyage du bassin et filtres de sable

Valeur ajoutée : CTX-50 et CTX-51 peuvent être utilisés pour nettoyer pratiquement toutes les surfaces: ciment, dalles, fer, acier inoxydable, surfaces peintes, métaux, verre, carreaux de faïence émaillée, grès, plastiques, etc.
CTX-53 à été conçu pour agir sur les surfaces des piscines en polyester et fibre de verre (plages, lignes de flottaison, échelles, etc...).

Conseils d'utilisation : Dans une piscine vide appliquer le produit pur sur les superficies à nettoyer. Étendez bien le produit sur les parois et le fond de la piscine. Laisser le produit s'imprégner pendant 1/2 heure environ puis rincer abondamment à l'eau. Si les incrustations persistaient appliquer le produit au moyen d'un pulvérisateur. Sur les parties où les incrustations sont plus importantes répéter l'opération. Sur les parties où les incrustations sont très intenses il est recommandé d'appliquer le produit puis de frotter à la brosse.
Appliquer le produit grâce à un pulvérisateur. La consommation de produits de 25 lts. pour 100 m^3 de volume de la piscine.
Pour le nettoyage des filtres, ce traitement est valable uniquement pour les filtres dont la charge filtrante est du sable. Le nettoyage se réalise:
A) Vider le filtre de toute l'eau
B) Ouvrir le filtre par sa partie supérieure et verser à l'intérieur le produit en s'assurant si possible que le produit recouvre la charge filtrante.
C) Laisser agir le produit 30 minutes environ
D) Fermer le filtre et réaliser un lavage intensif

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros	
A	105005	CTX-50 Détartrant de surface.	5 l.	4	640	17,10	●
A	105105	CTX-51 Détartrant de surface Super.	5 l.	4	640	17,80	●
A	105125	CTX-51 Détartrant de surface Super.	25 l.	1	600	102,00	
A	105305	CTX-53 Détartrant XS polyester.	5 l.	4	640	30,80	

CONTACT
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

Désincrustants et nettoyants

CTX-55 Détartrant solide de filtres

Produit solide à caractéristiques acides à l'aide duquel sont éliminées les incrustations produites par les sels de l'eau et la saleté déposée à l'intérieur des filtres de sable.
Le nombre de contre-lavages effectués normalement dans un filtre ne sont pas suffisants pour éliminer toutes les particules qui y sont retenues. Ces particules agissent comme un agglutinant de la charge filtrante (sable) de telle sorte que l'eau en pénétrant à l'ntérieur du filtre a des difficultés à y circuler; ceci produit alors la rupture du lit filtrant et par conséquent la formation des nombreux sillons qui laissent passer facilement l'eau, toute la capacité de filtration étant ainsi perdue.

Idéal pour : Piscines avec filtre à sable.

Valeur ajoutée : Prévient la formation de germes au coeur du filtre. Agit sur plusieurs saisons.

Conseils d'utilisation : Ces traitements ne sont valables que pour des filtres dont la charge filtrante est composée de silex ou de sable

1) Nettoyage périodique du filtre.
Introduire 0,5 kg de CTX-55 à l'intérieur du préfiltre de la pompe ou dans le skimmer, placer la vanne du filtre dans la position de filtrage et mettre en marche le filtre le temps suffisant pour que le produit dissous arrive à l'intérieur du filtre; arrêter alors le filtre et laisser agir le CTX-55 pendant 1 heure environ; procéder ensuite à un intense lavage contre-courant.
2) Nettoyage annuel du filtre.
Le nettoyage s'effectue de la façon suivante:
A) Vider complètement l'eau à l'intérieur du filtre.
B) Ouvrir la partie supérieure du filtre et verser à l'intérieur une solution à 10% de CTX-55 (1 kg de produit pour 10 l. d'eau), en s'assurant dans la mesure du possible que cette solution couvre la charge filtrante.
C) Laisser agir le produit pendant 8 heures environ.
D) Fermer le filtre et laver ensuite abondamment.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	105501	CTX-55 Détartrant filtre.	1,5 kg	12	540	13,70

Ces doses ont un caractère indicatif et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, climat, etc.

Désincrustants et nettoyants

CTX-57 Netafilter Détartrant liquide de filtres

Produit liquide aux caractéristiques acides destiné à éliminer les incrustations produites par les sels minéraux de l'eau et les impuretés déposées à l'intérieur des filtres à sable.

Idéal pour: Piscines avec filtre à sable

Valeur ajoutée: – Produit liquide qui ne dégage pas d'odeur qui pourrait être désagréable pour l'utilisateur.
- Adapté au nettoyage des filtres à sable en polyester ou en inox.
- Ne génère pas de mousse, dissout le calcaire par son action effervescente.
- D'application facile, il est rincé rapidement avec de l'eau courante.

Ce traitement est valable pour des filtres dont la charge filtrante est du silex ou du sable.
Avec la filtration arretée, purger par la valve toute l'eau à l'intèrieur du filtre.
Fermer la purge et par l'ouverture du filtre introduire 2 litres d'eau suivi de 2 litres de CTX-57 NETAFILTER par 10 kg de sable présents dans le filtre (dose approximative).
Le niveau de la dissolution doit recouvrir le niveau du sable de 20 à 30 cm.
Laisser réagir le produit avec le calcaire et les impuretés présentes dans le filtre. Quand cesse l'effervescence (petites bulles), attendre par prudence de 4 à 8 heures environ, fermer l'ouverture du filtre, placer la vanne en position nettoyage, et effectuer le rinçage du filtre.
ATTENTION!
L'eau de rinçage doit être évacuée à l'égout.
Quand la valeur du pH de l'eau est identique en entrée et en sortie du filtre, le rinçage est terminé.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	105705	CTX-57 Netafilter.	5 l.	4	640	15,80
A	105725	CTX-57 Netafilter.	-	-	xxxxx	65,00

CTX-75, CTX-77, CTX-78 Nettoyants ligne d'eau

Puissants détergents pour éliminer la graisse et les saletés sur la ligne d'eau, les parois de la piscine et les zones adjacentes qui en ont besoin.

Idéal pour : Tous types de piscines

Valeur ajoutée : Produit liquide qui ne relâche pas de vapeurs qui pourraient déranger l'utilisateur.
Adéquat pour le nettoyage de filtres construites en acier inoxydable ou polyester
Ne génère pas de mousse. Quand la chaux se déteint cela provoque de l'effervescence
D'application facile et rapide rincer avec de l'eau courante

Conseils d'utilisation : Appliquer directement les produits sans le diluer sur un torchon ou une éponge et frotter le surfaces à nettoyer. Dans le cas de saleté persistante sur des surfaces proches au niveau de l'eau, il est conseillé de faire descendre le niveau de l'eau pour obtenir une plus grande efficacité du produit. Dans les zones où il y à des incrustations calcaires, utiliser un Désincrustant WallCleaner.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	107501	CTX-75 Nettoyant de ligne d'eau.	1 l.	12	384	6,60
A	107505	CTX-75 Nettoyant de ligne d'eau.	5 l.	4	640	23,40
A	107701	CTX-77 Nettoyant ligne d'eau gel	1 l.	6	384	11,50
A	107801	CTX-78 Nettoyant ligne d'eau crème.	1 l.	6	384	8,20

CONTACT
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

Désincrustants et nettoyants

Masque AUER 35

Masque facial AUER 35 fabriqué dans un caoutchouc spécial résistant aux huiles, graisses naturelles et produits chimiques agressifs.
Inclus un viseur de méthacrylate poli, valves pour inhaler et exhaler, comme un masque buconasal intérieur. Sans filtre.

Idéal pour: Manipulation de tous types de produits chimiques

Valeur ajoutée:
- Matériaux à base de caoutchouc ou silicone anti-allergies
- Raccord standard conforme à la EN148/1
- Équipés d'un oculaire avec un grand champ visuel
- Bonne communication à travers la membrane phonique
- Offre une bonne vision
- Respiration facile

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	909259	Masque AUER 35-	-	1	-	253,00
A	909260	Filtre 89 B/ST pour masque AUER-	-	1	-	88,00

Ces doses ont un caractère indicatif et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, climat, etc.

Anticalcaires

CTX-602 Anticalcaire

Produit dispersant et inhibant pour éviter et éliminer les incrustations. Le CTX-602 diminue également les risques d'obstruction des filtres et l'apparition de corrosion sur les parties métalliques. La gamme CTX anticalcaire est spécialement indiquée pour empêcher la formation d'incrustations et de points noirs causée par le fer et manganèse. En traitement de choc, compter 2 litres d'anticalcaire pour chaque 50 m³ d'eau. Avec une eau dure, doubler la dose.

Idéal pour : Piscine enterrée

Valeur ajoutée : Le CTX-602 diminue les risques d'obstruction des filtres et l'apparition de corrosion sur les parties métalliques.
Spécialement indiqué pour empêcher la formation d'incrustations et de points noirs causée par le fer et manganèse.

Conseils d'utilisation : - Traitement initial: Ajouter 2,5 l. de CTX-602 pour 100 m³ d'eau.
- Traitement d'entretien: Ajouter une fois par semaine 0,5 l. de CTX-602 pour 100 m³ d'eau.
Ces doses sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées en fonction des caractéristiques de chaque piscine, du climat, etc.
L'eau des piscines qui ne sont pas vidées en hiver devra être traitée avec une dose initiale de CTX-602 à la fin de la saison des bains.
Diluer la quantité nécessaire de CTX-602 dans un récipient avec de l'eau et répartir la solution uniformément sur toute la surface de la piscine, tout en maintenant en fonctionnement la filtration.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	160203	CTX-602 Anticalcaire.	3 l.	12	384	23,80
A	160205	CTX-602 Anticalcaire.	5 l.	4	640	29,80

CTX-715 Arrêt métal

Composé désactivant des ions cuivre, fer et métaux lourd contenus dans l'eau, évite la formation de taches et dépôts dûs aux sels métalliques dissous.

Idéal pour : Piscine enterrée

Valeur ajoutée : Evite les formations et incrustations calcaires sur les murs, escaliers et fonds de piscines dûs aux eaux dures.
Maintient propres les circuits de recirculation de l'eau des pompes et échangeurs de chaleur.
Éliminee la calcification des filtres favorisant la filtration.

Conseils d'utilisation : Diluer la quantité nécessaire de produit dans un récipient avec de d'eau et répartir cette solution de façon uniforme sur toute la surface de l'eau , en laissant la filtration en marche.
Lorsque commence la saison des baignades , ajouter à l'eau 2l. de produit pour 100 m³ d'eau. En traitement de maintenance rajouter 1 a 2 l. de produit pour 100 m³ d'eau une fois par semaine.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	171505	CTX-715 Arrêt métal.	5 l.	4	640	18,00

Ces doses ont un caractère indicatif et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, climat, etc.

CONTACT
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

Réparateurs du bassin

CTX-239 Fix a Leak

Réparateur de fuites pour bassins de piscine et tuyauteries. Opère en 24h. Applicable sur matériaux en acrylique, fibre de verre, béton, bois, plastique, peinture et mosaïque.

Idéal pour : Piscine, spa.

Valeur ajoutée : Rend étanche n'importe quelle fuite d'origine connue ou inconnue.
Agit rapidement.

Conseils d'utilisation : Rajouter 1 l. de FIX A LEAK pour 60 m³ d'eau. Ne pas dépasser la dose de 5 l. de FIX A LEAK pour 100 m³ d'eau si vous utilisez par la suite la piscine, spa, etc. sans changer l'eau. Dans le cas où vous utilisez une dose supérieure de produit, il est recommandé de changer l'eau avant d'utiliser la piscine, spa etc.
Ces doses ont un caractère indicatif et peuvent être modifiées en fonction de la situation et du type de fuite. L'efficacité du produit dépend de la fissure.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	125208	CTX-239 Fix A Leak	1 l.	12	384	51,40

CTX-229 Kit réparation liner

Kit réparateur fuites Liner. Tube de colle de 20 ml. et 2 bandes de liner (PVC) transparentes.

Idéal pour : Piscine Liner

Valeur ajoutée : Simple d'utilisation. Rend étanche toutes les fissures du liner en un temps record.

Conseils d'utilisation : Laver et sécher bien la zone à réparer. Appliquer la colle sur la zone affectée puis attendre quelques minutes afin de placer la bande de liner sur la zone à réparer.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	989943	CTX-229 Kit réparation liner	1 un.	50	-	6,20

Réparateurs du bassin

CTX-574 Demycoliner

Le Demycoliner est un agent microbiocide très puissant prêt à l'emploi, qui est appliqué sur les parois de la piscine avant la pose des feutres et du revêtement d'étanchéité.
idéal pour: piscines avec liner

Valeur ajoutée: Évite la prolifération dans le temps des bactéries et champignons derrière le liner.

Conseils d'utilisation: Ce traitement est valable pour les bassins neufs et pour les bassins ou le liner est renouvelé.
Produit concentré, le DEMYCOLINER doit être dilué à10%.
Soit 5 litres de produits concentrés pour 50 litres de produits finis.
Cinq litres vous permettent de traiter entre 400 et 500 m².
Préparer une solution diluée à 10% de DEMYCOLINER, ensuite pulvériser cette solution sur toutes les surfaces de la piscine.
ATTENTION!
Pour les piscines couvertes, il est conseillé de traiter le bassin tout en maintenant une aération suffisante des lieux.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	157405	CTX-574 Demycoliner	5 l.	4	640	29,20

Peintures pour piscines

Peinture spéciale piscine, antidérapant en couleur blanche ou bleu

Idéal pour: Piscines enterrées.

Valeur ajoutée: Mise en œuvre très facile
Bonne imperméabilité à l'eau
Très bonne résistance aux agents chimiques et à l'alcalinité
Laisse respirer les murs
Lavable et lessivable
Remise en peinture ultérieure directement sans décapage

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	114004	Peinture bleue 3 l.	5 kg	2	432	68,00
A	114104	Peinture blanche 3 l.	5 kg	2	432	68,00

Ces doses ont un caractère indicatif et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, climat, etc.

CONTACT
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

Hivernage

WinterStar

Produits non moussants très concentrés pour le traitement des eaux de piscines durant la période hivernale. CTX-551 est spécialement conçu pour les liner.

Idéal pour: Piscines enterrées en hivernage

Valeur ajoutée:
- Evite la prolifération des bactéries et algues qui conduisent à la putréfaction de l'eau et la formation de dépôts calcaires
- Compatible avec la plupart des traitements de désinfection (y compris P.H.M.B.).
- Totalement soluble dans l'eau.
- Garanti sans sulfate de cuivre.
- Compatible avec tout type de filtration

Conseils d'utilisation: Après la saison de baignade, lorsque la température de l'eau est inférieure à 15 degrés Celsius, effectuer une superchloration avec du chlore granulé CTX-200 GR à dissolution rapide ou de la pastille de 20 g effervescente CTX-250 (entre 15 gr et 20 gr par m^3 d'eau). Le jour suivant, ajouter 5 litres d'hivernateur pour 60 m^3 d'eau. Le taux de pH de l'eau, étant situé entre 7.2 et 7.4.
Verser la dose nécessaire de produit dans un récipient avec de l'eau et répartir cette solution sur toutes la surface de la piscine, filtration en marche.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros	
A	155205	CTX-552 WinterStar Hivernateur Extra.	5 l.	4	640	30,00	●
A	155105	CTX-551 WinterStar Liner Hivernateur pour piscines liner ou polyester.	5 l.	4	640	17,00	●

Kit Hivernage

Kit d'Hivernage

Idéal pour : Piscines mises en hivernage

Valeur ajoutée:
- Simplifie la l'hivernage
- Compatible avec tous les traitements (le kit Banquise est spécialement conçu pour les traitements au P.H.M.B)

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	180201	Kit d'hivernage spécial eau dure	1 un.	1	64	50,00
A	180001	Kit Igloo.	1 un.	1	64	41,50
A	180101	Kit Banquise	1 un.	1	64	44,50

Compléments d'Hivernage

Idéal pour : Tout types de piscines en hivernage.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros	
A	980005	Flotteur de luxe 50 cm lesté noir	5 kg	36	432	7,10	●
A	980002	Gizzmo double filetage 1"1/2 2"-	-	36	432	3,80	●
A	980003	Bouchon hivernage 11/2 "-	-	25	-	2,30	●
A	980004	Bouchon hivernage 2"-	-	10	-	2,90	●

L'eau est soumise à de nombreuses restrictions et son pris élevé nous amènent à utiliser des produits nous permettant de conserver l'eau de la piscine d'une saison sur l'autre. C'est une solution non seulement respectueuse de l'environnement mais aussi plus prix. Avec les produits CTX, l'eau peut être conservée jusqu'à trois saisons dans de parfaites conditions.

Ligne de traitement spécifique pour les piscines traitées au sel

Les piscines traitées par électrolyse ont besoin de produits adaptés à ce système spécifique de désinfection.

AVANTAGES

- Augmentent la durée de vie de l'électrolyseur
- Évite le dépôt continu de sel
- Apportent une plus grande transparence à l'eau
- Optimisent l'action désinfectante de l'électrolyseur

Si votre choix est l'électrolyse de sel, vous pouvez optimiser la désinfection de votre piscine et prolonger la vie de vos cellules avec la gamme CTX spéciale électrolyseur.
En intégrant un inhibiteur de calcaire, tous nos produits assurent la protection des cellules et évitent également la formation de cristaux de sel dans la piscine.

Ligne de soins spéciale au sel

CTX-09 pH- multiaction granulé

pH Minus granulé pour systèmes d'électrolyseur au sel.

Idéal pour : Piscine avec électrolyse au sel

Valeur ajoutée : Produit solide multi-action, spécialement formulé pour
1) ajuster le pH de l'eau de la piscine lorsqu'il est supérieur à 7,6
2) prévenir la formation de dépôts calcaires sur les électrodes des cellules d'électrolyseurs
3) prévenir la formation de dépôts calcaires sur les parois et fond de la piscine
4) éviter la corrosion des parties métalliques et la calcification des filtres du système de recirculation de l'eau et la filtration.

Leur formulation spéciale aide à:
1) maintenir constante la valeur du sel dans les eaux de piscines,
2) évite un rajout de produit pendant ou après la saison des baignades
3) stabiliser et prolonger l'action désinfectante du chlore dans les eaux de piscine.

Conseils d'utilisation : Traitement de maintenance: rajouter 1,5 kg de produit pour diminuer de 0,2 unités le pH de 100 m^3 d'eau. La valeur du pH de l'eau, devra être compris entre 7,2 - 7,6 et son contrôle réalisé quotidiennement, grâce à une trousse d'analyse de pH (test kits).Mode d'emploi: en l'absence de baigneurs dans la piscine verser la dose nécessaire de produit dans un récipient avec de l'eau, répartissant la solution de façon homogène à la surface de l'eau de façon homogène.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	100908	CTX-09 pH moins solide pour systèmes d'électrolyse au sel	8 kg	4	576	38,00
A	100916	CTX-09 pH moins solide pour systèmes d'électrolyse au sel	16 kg	2	384	69,00

CTX-18 pH moins liquide pour piscines avec électrolyse au sel

pH minus liquide spécialement conçu pour les piscines équipées d'une électrolyse de sel.

Idéal pour : Piscine avec électrolyse au sel

Valeur ajoutée : Produit solide multi-action, spécialement formulé pour
1) ajuster le pH de l'eau de la piscine lorsqu'il est supérieur à 7,6
2) prévenir la formation de dépôts calcaires (chaux) sur les électrodes des cellules d'électrolyseurs
3) prévenir la formation de dépôts calcaires sur les parois et fond de la piscine
4) évite la corrosion des parties métalliques et la calcification des filtres du système de recirculation de l'eau et la filtration.

Leur formulation spéciale aide à:
1) maintenir constante la valeur du sel dans les eaux de piscines,
2) évite un rajout de produit pendant ou après la saison des baignades
3) stabiliser et prolonger l'action désinfectante du chlore dans les eaux de piscine.

Conseils d'utilisation : Traitement de maintenance: rajouter 1,2 l. de produit pour diminuer de 0,2 unités le pH pour 100 m^3 d'eau.
La valeur du pH del l'eau, devra être compris entre 7,2 - 7,6 et son contrôle réalisé quotidiennement, grâce à une trousse d'analyse de pH.
C'est un produit spécialement formulé pour être dosé dans l'eau des piscines au moyen d'équipements automatiques de régulation et contrôle du pH.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	101810	CTX-18 pH moins liquide pour systèmes d'électrolyse au sel	10 l.	2	400	28,40
A	101825	CTX-18 pH moins liquide pour systèmes d'électrolyse au sel	52 l.	1	600	44,10

Ces doses ont un caractère indicatif et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, climat, etc..

Ligne de soins spéciale au sel

CTX-504 Antialgue Multiaction spécialement conçu pour les piscines avec électrolyse au sel

Antialgues qui empêche la formation d'algues dans les piscines traitées par électrolyseur.

Idéal pour : Piscine avec électrolyse au sel

Valeur ajoutée : Antialgues concentré pour éliminer tous types d'algues. Clarifie les eaux grâce à sa capacité rapide de floculation. Composé non-moussant. Compatible avec la majorité des traitements de désinfection. Totalement soluble dans l'eau. Réduit la consommation de chlore. Diminue les odeurs désagréables. Peuvent s'utiliser avec tous types de filtres.

Conseils d'utilisation : Traitement initial: Ajouter 2 l. de produit pour 100 m^3 d'eau.
Traitement de maintenance: rajouter 0,5 l. de produit pour 100 m^3 d'eau une fois par semaine.
La Dose initiale devra être répété chaque fois que l'eau manque de transparence.
Mode d'emploi:
Verser la dose nécessaire de produit dans un récipient avec de l'eau et répartir cette solution sur toute las surface de l'eau de préférence en début de soirée en l'absence de baigneurs dans l'eau.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	150405	CTX-504 Antialgues pour systèmes d'électrolyse au sel	5 l.	4	640	24,20

CTX-89 Détartrant pour cellules d'électrolyse

Détartrant pour cellules d'électrolyse

Idéal pour: Piscines avec électrolyse au sel

Valeur ajoutée: Élimine les dépôts calcaires des cellules. Augmente la durée de vie des cellules.

Conseils d'utilisation: Introduire les électrodes dans un récipient contenant du CTX-89 détartrant d'électrolyseur. Laisser agir le produit. Rincez ensuite les cellules abondamment à l'eau

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	108901	CTX-89 Détartrant pour cellules d'électrolyse	1 l.	5	-	6,10

CTX-17 GenBrom Générateur Brome

Générateur de Brome inorganique granulé, qui permet de transformer le chlore actif généré au moyen de l'électrolyse au sel en BROME, utile pour la désinfection et maintenance de l'eau propre et hygiéniquement pure.

Idéal pour: Piscines traitées avec électrolyse au sel

Valeur ajoutée: Les bromamines ne produisent pas d'irritation des yeux ni d'odeurs désagréables.

Conseils d'utilisation: Ajouter 600 gr de produit pour 10 m^3 d'eau. Ajuster l'electrolyseur pour obtenir un taux de brome résiduel entre 2 et 3 mgr/l (=2 ppm)

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	23117	CTX-17 GenBrom Générateur Brome	5 kg	4	360	Consulter

Ces doses ont un caractère indicatif et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, climat, etc.

CONTACT
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

Ligne de soins spéciale au sel

CTX-401 Stablichlor

Composé destiné à prolonger l'action désinfectante du chlore dans l'eau des piscines. Il évite la destruction rapide du chlore provoquée par les rayons ultraviolets du soleil.

Idéal pour : Piscine avec électrolyse au sel.

Valeur ajoutée : CTX-401 Stablichlor évite la destruction trop rapide du chlore provoquée par les rayons UV

Conseils d'utilisation : Ajouter en début de saison 4 kg de CTX-401 Stablichlor pour 100 m³ d'eau. Filtration en marche introduire la dose de CTX-401 Stablichlor dans les skimmers ou pré-filtre de la pompe. Maintenir l'eau à une quantité entre 30-75 ppm de CTX-401 Stablichlor.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	54495	CTX-401 Stablichlor	5 kg	-	-	Consulter
A	54496	CTX-401 Stablichlor	25 kg	-	-	Consulter

Bandelettes d'analyse Aquacheck® de sel

Bandelettes permettant de mesurer avec précision la concentration en sel dans l'eau. Une concentration correcte de sel assure la production optimale en chlore de l'électrolyseur. La bandelette mesure en 3 minutes seulement des niveaux de concentration de 400 à 700 ppm. Boîte de 10 bandelette

Idéal pour : Analyse quotidienne de l'eau de piscine traitée au sel

Valeur ajoutée : La bande d'analyse mesure les niveaux de sel de 400 à 7000 ppm, et ne tarde que 3 ou 4 minutes avec un petit échantillon d'eau.

Conseils d'utilisation : Prélevez un échantillon d'eau de la piscine dans un gobelet propre de façon à avoir environ 2,5 cm d'eau dans le fond. Placez le bas d'une bandelette d'analyse dans cet échantoillon d'eau et laissez-le absorber l'eau. S'il y a du NaCL dans l'échantillon, une crêt blanche commence à se former. La bande jaune en haut de la bandelette noircit quand l'analyse est terminée.
Durée du text : environ 3 à 4 minutes. Retirez la bandelette de l'échantillon et trouvez ou apparaîî le point blanc le plus haut (crête blanche) sur l'échelle numérotée de la bandelette d'analyse. Comparez cette valeur au tableau sur la bouteille.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
A	980066	Bandelette d'analyse Aquacheck® Sel-	-	12	1	14,30

Ces doses ont un caractère indicatif et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, climat, etc.

Hygiénisants pour centres sportifs et hoteliers

CTX vous offre la gamme la plus efficace pour le nettoyage, ma désinfection et la désodorisation de centres sportifs et gymnases. Idéal pour un nettoyage scrupuleux de n'importe quelle zone humide dans les vestiaires, douches et surfaces qui entourent la piscine.

Nouveau

CONTACT
http://aquatechni.com/contact.php / 06.72.37.63.58 / 04.74.46.94.37

Hygiénisants pour centres sportifs et hoteliers

CTX-70 Surfosan et CTX-74 Surfosan Ultra

Hygiénisants de surface avec une agréable odeur de pin formé d'un mélange de différents antiseptiques de milieu neutre.

Idéal pour : N'importe quelle surface de centres sportifs et hôteliers, (douches, vestiaires et surfaces autour de piscine en général).

Valeur ajoutée : Permet d' éviter la transmission des virus, bactéries et champignons qui peuvent se produire par contact de la peau avec des surfaces humides et contaminées.

Conseils d'utilisation : Appliquer quotidiennement. Ne pas rincer ni sécher. Espaces réduits comme saunas, douches, etc. peuvent rester fermés pendant 15 min après l'application du produit, réussissant ainsi une désinfection simultanée de l'air. Il convient d'aérer les espaces traités avant de les réutiliser.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
TN	05453	CTX-70 Surfosan	5 l.	4	640	Consulter
TN	05454	CTX-70 Surfosan	25 l.	1	600	Consulter
TN	03220	CTX-74 Surfosan Ultra	5 l.	4	640	Consulter
TN	08622	CTX-74 Surfosan Ultra	25 l.	1	600	Consulter

CTX-560 Anti rouille

Composé formulé spécialement pour l'élimination de tous types d'algues, lichens et rouille.

Idéal pour : Sur tous types de matériaux : béton, bois, ciment, pierre, brique, tuiles, sols, fonds et murs de la piscine.

Valeur ajoutée : Efficace sur les joins et trous.

Conseils d'utilisation : Le produit s'applique quotidiennement sur la surface à traiter au moyen d'une brosse, éponge, ou pulvérisateur.

Cat.	Code	Produits	Format	Emb. Std. Unit	kg/Palet	Euros
TN	03228	CTX-560 Anti rouille	5 l.	4	640	Consulter

Ces doses ont un caractère indicatif et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, climat, etc.